Ginecologia, urologia e proctologia: attrezzature perfette e funzionali

SCHMITZ
A Sense of Confidence

Prospetto n. 75, valido a partire da agosto 2013

La gamma di prodotti Schmitz per ginecologia, urologia e proctologia

medi-matic® serie 115
Poltrone per visite e trattamenti di ginecologia, rettoscopia/proctologia e di urologia/urodinamica — Pagina 4-19

arco
Poltrone per visite e trattamenti di ginecologia — Pagina 20-25

arco
Poltrone per visite e trattamenti di proctologia — Pagina 26-29

conzentrum®
Sistemi componibili con zoccolino — Pagina 30-31 e 34-44

conzentrum®plus
Sistemi componibili pensili a parete, senza zoccolino — Pagina 32-35 e 45-49

Orbit
Il concetto modulare di gestione e smaltimento — Pagina 50-61

Esempi e suggerimenti di progettazione — Pagina 62-67

Varianti di colore
Esempi per medi-matic® serie 115 e arco — Pagina 68-69

Colori
Colori per verniciature, rivestimenti in similpelle, materiali plastici e piani di lavoro — Pagina 70-71

medi-matic® per ginecologia e proctologia

medi-matic® per urologia

medi-matic® per urodinamica

1

arco per ginecologia

arco per proctologia

conzentrum®

conzentrum®plus

Orbit

2

Varianti di colore

Colori

3

Serie medi-matic® 115
Ancora più funzionale, flessibile e confortevole

CE

La poltrona per visita e trattamenti di ginecologia, rettoscopia/proctologia

- Design elegante e piacevole
- Poggiapiedi regolabili elettricamente (115.7550.0)
- Altezza poltrona, sedile e schienale regolabili elettricamente
- Regolazione della poltrona in posizione visita in pochi secondi
- Regolazione di tutte le funzioni della poltrona tramite comando
- La funzione Memory (115.7250.0 + 115.7550.0) e le regolazioni simultanee garantiscono risparmio di tempo e massimo comfort
- Altezza minima per un comodo accesso alla poltrona per evitare alla paziente l'impiego di un predellino
- Sistema poggiagambe facilmente rimovibile – pratico e comodo anche per pazienti su sedia a rotelle e per il trasferimento di pazienti
- Attenzione e cura per il comfort: riscaldamento per il sedile regolabile
- Superfici chiuse e prive di angoli per garantire igiene e una facile pulizia
- Vasta scelta di colori per una configurazione personalizzata
- Carico di lavoro sicuro 200 kg

115.7550.0 con poggiapiedi 101.4420.0
e cuscino per testa 101.3720.0

Design: Rainer Schindhelm

Colori:
Imbottitura giallo oro 86
Verniciatura alluminio grigiastro RAL 9007
Elementi in plastica grigio argento

Nuova centralina per poltrone medi-matic® 115.7250.0 e 115.7550.0: una realizzazione orientata al futuro

- Display illuminato con indicazioni per tutte le funzioni della poltrona
- Diagnosi elettronica
- 2 tasti aggiuntivi programmabili ad es. per il riscaldamento sedile (ginecologia) o afflusso dell'acqua per bacinella di irrigazione giroscopia (urologia) controllo fonte luminosa o colposcopio con 2 prese integrate 101.6800.0
- Memorizzazione e indicazione di 8 posizioni (posizioni di trattamento/scelta del medico)
- Durata delle movimentazioni ridotte fino al 50% per 115.7250.0 e 115.7550.0
- Regolazioni silenziose e fluide delle funzioni della poltrona
- Comando di tutte le funzioni della poltrona sia tramite la pulsantiera che tramite il comando a pedale

Colori display:
blu: regolazione schienale
giallo: regolazione sezione bacino
verde: memory
bianco: regolazione poggiapiedi
Il colore del display indica la funzione regolata tramite comando a pedale.

Comando a pedale per mod. 115.7250.0 e 115.7550.0 con irrigazione giroscopica.
Il controllo della valvola dell'acqua avviene tramite un tasto di funzione aggiuntivo.

Comando a pedale per 115.7250.0 e 115.7550.0 per regolazione della poltrona tramite comando a pedale.

Differenti sistemi di poggiagambe

Ricerca del massimo comfort per la paziente: poggiapiedi regolabili elettricamente (115.7550.0) e un'altezza minima per un comodo accesso alla poltrona anche per pazienti anziane o con protesi all'anca. Senza l'utilizzo del predellino!

115.7550.0 + 101.4420.0

115.7550.0 + 101.4420.0 + 101.3720.0 + 101.4450.0

Posizione orizzontale per ecografia

115.7550.0 + 101.4550.0 + 101.3720.0

115.7150.0 + 101.2270.0 + 101.1670.0 +
101.1370.0 + 101.1580.0 + 101.3720.0

I polpacci della paziente sono trattenuti dalla speciale conformazione del poggiagambe durante la visita.

115.7150.0 + 101.2310.0 + 101.1370.0 + 101.3720.0

Visita urologica in combinazione con la bacinella di irrigazione giroscopica

115.7150.0 + 101.2270.0 + 101.1670.0 +
101.1580.0 + 101.1370.0 + 101.3720.0 + 101.4990.0

Nota:
Per i diversi modelli di sgabelli da visita vedere a pagina 17 nel nostro catalogo varimed n° 70.

Serie medi-matic® 115
per ginecologia, rettoscopia/proctologia e per urologia/urodinamica

Modello n.	Descrizione
115.7150.0	**Poltrona per visita e trattamenti** Regolazione elettrica del sedile e dello schienale. Regolazione elettrica dell'altezza da 600 – 900 mm, altezza di accesso: 550 mm. Attivazione delle funzioni di regolazione tramite comando a pedale.
115.7250.0	**Poltrona per visita e trattamenti** Regolazione elettrica del sedile e dello schienale. Regolazione elettrica dell'altezza da 600 – 900 mm, altezza di accesso: 550 mm. Con funzione „Memory" per 8 posizioni. Attivazione delle funzioni di regolazione e della funzione memory tramite pulsantiera e comando a pedale.
115.7550.0	**Poltrona per visita e trattamenti** Regolazione elettrica del sedile e dello schienale. Regolazione elettrica dell'altezza da 600 – 900 mm, altezza di accesso: 550 mm. Con funzione „Memory" per 8 posizioni. Predisposizione per poggiapiedi regolabili elettricamente. (senza poggiapiedi/considerare poggiapiedi 101.4420.0 o poggiagambe metodo Göpel 101.4550.0. Attivazione delle funzioni di regolazione e della funzione memory tramite pulsantiera e comando a pedale.)

Dotazione standard:

Vaschetta raccogli-liquidi estraibile in plastica.

Scomparto per rotolo in carta.

Rivestimento sedile rimovibile per un'igiene profonda e per una facile sostituzione.

Supporto per comando in acciaio 18/10, installabile a destra o a sinistra, aggancio snap-in.

Attenzione: Tutti i modelli si intendono senza sistema poggiagambe.
Scegliere tra le quattro diverse soluzioni!
(pagina 10)
Versione su ruote disponibile (pagina 12)

Regolazione sedile

Regolazione schienale

Regolazione altezza

Regolazione poggiapiedi (115.7550.0)

Dati tecnici

Dotazione di serie:
Sedile, schienale e poggiatesta con imbottitura anatomica, vaschetta raccogli-liquidi in plastica, estraibile, scomparto per rotolo in carta fino a max. 500 mm di larghezza, comando a pedale, base poltrona con 4 piedini di livellamento, rivestimenti e coperture in materiale plastico in color grigio argento, rivestimento telescopico e telaio del sedile/schienale verniciato a polveri secondo scheda colori, colore imbottitura a scelta secondo scheda SCHMITZ. Cavo di collegamento di 3 m con spina (su richiesta anche con predisposizione per collegamento fisso a terra, senza cavo di collegamento).
Allacciamento:
230 V, 50 Hz, max 0,45 kW.
Carico di lavoro sicuro: 200 kg.

Importante:
E' possibile applicare due prese di corrente alla poltrona secondo EN 60601-1! Considerare gli accessori necessari!

Verniciatura: pregiata verniciatura a polveri. Superficie lucida estremamente resistente agli urti e ai graffi. Lavabile, resistente ai disinfettanti e agli agenti atmosferici. Colori disponibili senza sovrapprezzo secondo scheda SCHMITZ. **Altri colori RAL con sovrapprezzo. (Modello n. 100.0510.0)**

Imbottitura: materiale espanso sul piano portante, con robusto rivestimento in similpelle di ottima qualità. Colori disponibili senza sovrapprezzo secondo scheda SCHMITZ (classic e comfort).

In caso di ordine di una poltrona serie 115 è necessario fornire le seguenti indicazioni:
Colore imbottitura: secondo gamma colori SCHMITZ. Verniciatura per copertura telescopica, telaio sedile e schienale: secondo gamma colori SCHMITZ.

Range di regolazione e dimensioni	**115.7150.0**	**115.7250.0**	**115.7550.0**
	600–900 mm*	600–900 mm*	600–900 mm*
	550 mm*	550 mm*	550 mm*
	850–1150 mm*	850–1150 mm*	850–1150 mm*
	600–900 mm*	600–900 mm*	600–900 mm*
	0 - 52°	0 - 52°	0 - 52°
	+ 19° – 19°	+ 19° – 19°	+ 19° – 19°
			Poggiapiedi abbassabili fino a 200 mm dal pavimento (con sedile in posizione 0°) e fino a 95 mm dal pavimento (con sedile in posizione -5°)
Basamento	Tutti i modelli: 1050 x 575 mm		
Larghezza imbottitura	Tutti i modelli: schienale 560 mm, sedile 585 mm		
Regolazione elettrica dello schienale	■	■	■
Regolazione elettrica del sedile	■	■	■
Regolazione elettrica altezza	■	■	■
Funzione „Memory"		■	■
Vaschetta raccogli-liquidi	■	■	■
Guide laterali, sedile	●	●	●
Regolazione elettrica poggiapiedi			■
Peso netto senza accessori	155 kg	155 kg	164 kg

■ = di serie ● = accessori con sovrapprezzo

* in combinazione con la versione mobile 101.2300.0, l'altezza è aumentata di 75 mm.
E' fatta riserva di apportare modifiche costruttive e variazioni.

Serie medi-matic® 115
Accessori per tutte le discipline

1
Poggiapiedi (coppia) 101.4420.0
con maniglie verniciate integrate inclinabili. Copertura in pelle con colore a scelta secondo scheda SCHMITZ. Rivestimenti protettivi in plastica trasparente per poggiapiedi.

2
Poggiagambe, metodo Göpel (coppia) 101.4550.0
con maniglie verniciate integrate. Copertura in pelle con colore a scelta secondo scheda SCHMITZ, imbottiture in espanso integrale estraibili, in grigio argento, con cinghia di fissaggio, tubo in acciaio inox 18/10.

3
Poggiagambe, metodo Göpel (cadauno) 101.2270.0
in espanso integrale, in grigio argento, con cinghia di fissaggio, barra in acciaio inox 18/10, senza morsetti. (considerare 101.1370.0 e 101.1670.0)

3
Guide laterali (coppia) 101.1370.0
da applicare al sedile, in acciaio inox 18/10, 25 x 10 mm, lunghezza 290 mm.

3
Morsetti (cadauno) 101.1670.0
girevole, in acciaio inox 18/10, per montaggio sulle guide laterali.

3
Maniglia (cadauno) 101.1580.0
in espanso integrale, in grigio argento, da applicare alle guide laterali 101.1370.0. (da considerare solo con l'impiego del poggiagambe mod. 101.2270.0)

4
Ergo-Steps (coppia) 101.2310.0
sistema poggiagambe con reggitalloni e reggipolpacci regolabili, in materiale plastico grigio, orientabile lateralmente, maniglie integrate, tubo rotondo nel colore della poltrona, elementi di fissaggio in acciaio inox 18/10, montabile su guide laterali. (considerare 101.1370.0)

1

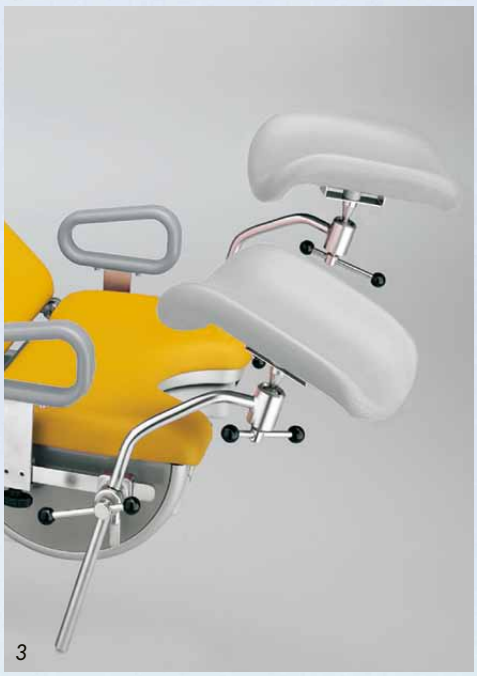
3

2

4

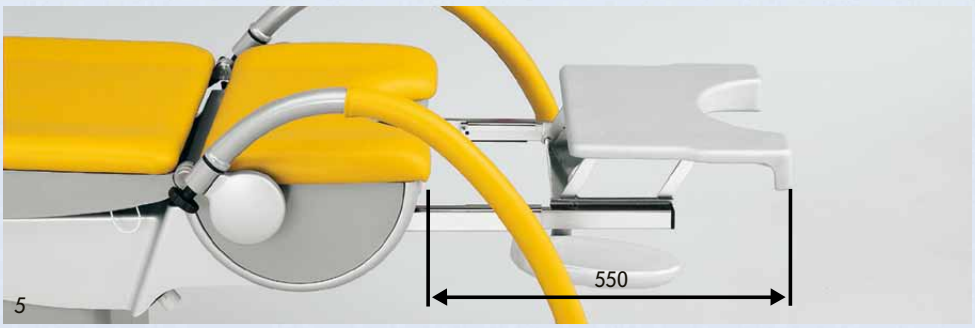

5

6

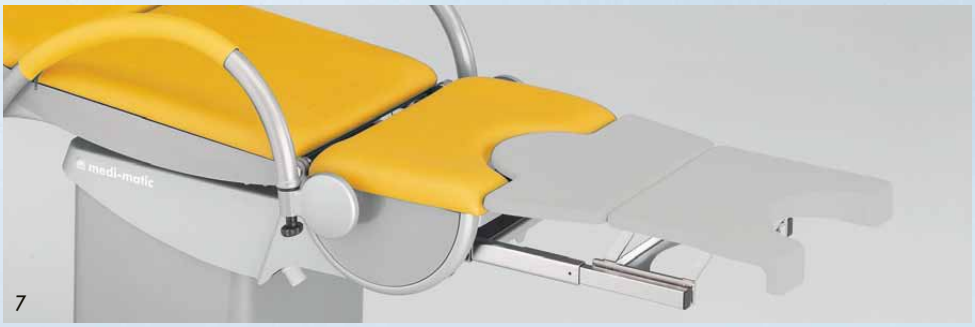

7

8

9

10

5
Piano gambe 101.4450.0
a scomparsa, da inserire nel telaio del sedile, imbottitura in espanso integrale, color grigio.
Lunghezza: 340 x larghezza: 470 x altezza: 20 mm
Carico di lavoro sicuro: 50 kg.
(anche installabile a posteriori)

6
Poggiagambe 101.4470.0
estraibile, imbottito, colore imbottitura secondo scheda SCHMITZ.
Lunghezza: 670 x larghezza: 550 x altezza: 45 mm
Carico di lavoro sicuro: 50 kg.
(anche installabile a posteriori)

7
Imbottitura di adattamento 101.4460.0
inseribile, in espanso integrale grigio,
per il piano gambe a scomparsa 101.4450.0.
(installabile a posteriori)

8
Cuscino per la testa 101.3720.0
Colore imbottitura secondo scheda SCHMITZ.

9
Rivestimenti protettivi in plastica 101.4810.0
per l'imbottitura del sedile.

10
Supporto lombare 101.3800.0
A sostegno della zona delle vertebre lombari, adatta a visite in posizione seduta.

Serie medi-matic® 115
Accessori per tutte le discipline

1
Set Schmitz
Kit per trattamenti con braccio di supporto 101.6530.0
girevole e orientabile, set universale per strumenti, farmaci, dispositivi monouso, ecc., installabile sia a destra che a sinistra della poltrona, carico di lavoro sicuro: 5 kg

2
Piano d'appoggio con braccio girevole 101.6540.0
girevole e orientabile, per strumenti e apparecchiature. Superficie d'appoggio: 309x 285 mm, carico di lavoro sicuro: 10 kg

3
Rotolo in carta 100.1760.0
larghezza 400 mm, per scomparto posto al di sotto dello schienale.

4
2 prese 101.4900.0 per 115.7150.0
secondo EN 60601-1.
(non installabile a posteriori).

2 prese 101.4910.0
come 101.4900.0, versione speciale per la Svizzera.
(non installabile a posteriori)

5
2 prese 101.6800.0 per 115.7250.0 e 115.7550.0
secondo EN 60601-1.
Comando di una presa tramite la pulsantiera.
(Installazione a posteriori non possibile)

2 prese 101.6810.0
come 101.6800.0, però versione Svizzera.
(Installazione a posteriori non possibile)
Altri tipi di prese su richiesta!

6
Staffa poggiapiedi 101.4750.0
per il medico, in acciaio inox.
(non applicabile in presenza di irrigazione giroscopica 101.4940.0/101.4990.0 e di cassetto portastrumenti 101.2040.0)

7
Predellino 101.4520.0
fisso o scorrevole su guide, piano d'appoggio di plastica in grigio argento.
(non applicabile in presenza di versione mobile 101.2300.0, irrigazione giroscopica 01.4940.0/ 101.4990.0 e cassetto portastrumenti 101.2040.0)

8
Rivestimenti protettivi (coppia) 101.4800.0
in plastica trasparente, per poggiapiedi.

9
Versione mobile 101.2300.0
4 ruote doppie Ø 75 mm, antistatiche, con freni.
(installabile a posteriori. Non applicabile in presenza di irrigazione giroscopica 101.4940.0/101.4990.0).

Nota:
lo spostamento del paziente sulla poltrona non è consentito!

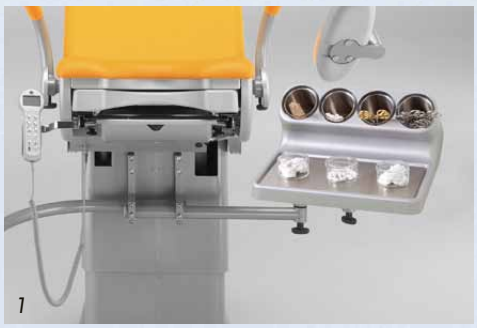
1

6

2

7

3

8

4+5

9

Accessori addizionali per ginecologia

Cassetto portastrumenti 101.2040.0
movimentazione elettrica, in lamiera di acciaio, verniciata a polveri secondo il colore della poltrona, fissato alla colonna.
Apertura e chiusura elettrica del cassetto con una semplice pressione. Apertura completa su guide telescopiche, telaio con contenitore in acciaio inox estraibile da 12 litri (per 5 litri di liquido), contenitore forato in plastica per specula (circa 15 pz.).
Piano appoggio aggiuntivo in acciaio inox.
Carico di lavoro sicuro: 8 kg.
Cavo di collegamento con spina, allacciamento: 90 – 240 V, 50/60 Hz, max. assorbimento 20 W
Può essere montato a posteriori (per serie 115.7) su richiesta.

Installabile anche in presenza di:
Supporto per colposcopio 101.4310.0 oppure
Set Schmitz con braccio di supporto 101.6530.0 oppure
piano d'appoggio con braccio 101.6540.0

Non installabile con:
Staffa poggiapiedi 101.4750.0
Predellino 101.4520.0
Vaschetta porta liquidi in acciaio inox 101.2010.0/101.2020.0

Coperchio 101.2060.0
325 x 265 mm, in acciaio inox, per la chiusura del contenitore in acciaio inox da 12 litri durante il trasporto.
(senza ill.)

Serie medi-matic® 115
Accessori addizionali per ginecologia

1

2

3

4

101.6530.0 + 101.4310.0 + colposcopio

5

1+2
Supporto per colposcopio 101.4310.0
per sistemi Leisegang, Leica, Kaps e Zeiss, applicabile sul lato destro o sinistro.
Per sistemi Kaps e Zeiss, prega di ordinare il tubo di fissaggio e morsetto al produttore del colposcopio.
(senza colposcopio)

3
Vaschetta portaliquidi sottile 101.2050.0
(sovrapprezzo) in acciaio inox 18/10, 325 x 265 x 40 mm.

4
Vaschetta portaliquidi standard 101.2010.0
(sovrapprezzo) in acciaio inox 18/10, 355 x 325 x 65 mm.

5
Riscaldamento sedile 101.4620.0
accensione/spegnimento attraverso comando manuale. Minimo consumo (20 W), temperatura regolabile indicata sul display.
(non combinabile con poltrone per urologia e con poltrona 115.7150.0)

Proposta di equipaggiamento per ginecologia

Modello n.

1

115.7150.0/115.7250.0

1 x **101.3720.0** Cuscino per la testa
1 x **101.4620.0** Riscaldamento sedile (per 115.7250.0)
1 x **101.4900.0** 2 Prese (per 115.7150.0)
1 x **101.6800.0** 2 Prese (per 115.7250.0)
1 x **101.2040.0** Cassetto portastrumenti

Sistemi poggiagambe a scelta:
2 x **101.2270.0** Poggiagambe metodo Göpel
2 x **101.1670.0** Morsetti
1 x **101.1370.0** Guide laterali (coppia)
2 x **101.1580.0** Maniglie

in alternativa:
1 x **101.4420.0** Poggiapiedi (coppia)

in alternativa:
1 x **101.4550.0** Poggiagambe metodo Göpel (coppia)

in alternativa:
1 x **101.2310.0** Ergo-Steps (coppia)
1 x**101.1370.0** Guide laterali (coppia)

115.7550.0

1 x **101.3720.0** Cuscino per la testa
1 x **101.4620.0** Riscaldamento sedile
1 x **101.6800.0** 2 Prese
1 x **101.2040.0** Cassetto portastrumenti

Sistemi poggiagambe a scelta:
1 x **101.4420.0** Poggiapiedi (coppia)

in alternativa:
1 x **101.4550.0** Poggiagambe metodo Göpel (coppia)

Serie medi-matic® 115
Accessori addizionali per urologia, urodinamica

1
Bacinella di irrigazione giroscopica 101.4940.0
solamente per modelli 115.7250.0 e 115.7550.0, in acciaio inox 18/10, lavabo grande e rotondo, Ø 360 mm, estraibile e orientabile, bloccabile in ogni posizione, versione per una maggiore igiene senza profilo, chiusura filtrante da posizione attraverso sifone a parete o a pavimento, afflusso dell'acqua attivabile tramite il comando a pedale o tramite pulsantiera (115.7250.0 e 115.7550.0), deflusso attraverso tubo altamente flessibile e bocchettone, Ø 40 mm. L'irrigazione giroscopica è conforme alla norma DIN EN 1717, articolo 4 e alle prescrizioni del DVGW. In questo caso non viene fornita la vaschetta raccogli-liquidi in plastica di serie.
(non installabile a posteriori)
La fornitura include il rivestimento protettivo in plastica 101.4810.0 per l'imbottitura del sedile.

Bacinella di irrigazione giroscopica 101.4990.0
afflusso dell'acqua attivabile tramite pulsante integrato nella base della poltrona del modello 115.7150.0, stesse caratteristiche del modello 101.4940.0.

2
Filtro di raccolta 100.1840.0
rotondo, in acciaio inox, per irrigazione giroscopica.

3
Supporto 101.4970.0
in acciaio inox, per il posizionamento laterale della vaschetta di raccolta su lato destro o sinistro.

4
Vaschetta raccogli-liquidi 101.2020.0
in acciaio inox 18/10, larghezza 350 mm, lunghezza 325 mm, profondità 65 mm, con scarico, tappo e tubo 3/4, lungo 1200 mm.
(In questo caso non viene fornita la vaschetta raccogli-liquidi in plastica di serie)
La fornitura include il rivestimento protettivo in plastica 101.4810.0 per l'imbottitura del sedile.

Secchio 100.1350.0
12 litri, in acciaio inox 18/10 apertura nel coperchio per tubo flessibile.

1

2

3

4

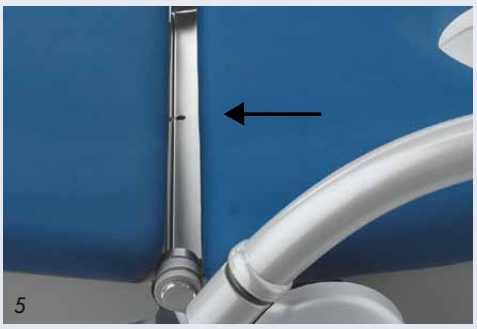
5

6

7

8

9

10

11

5
Canalino di raccolta liquidi con scarico 101.6600.0
in acciaio inox posizionato lungo il lato interno della sezione bacino.

6
Imbottitura speciale 101.4950.0
per urodinamica, larghezza 585 mm, lunghezza 350 mm.
(In questo caso non viene fornita l'imbottitura del sedile di serie)

Prolunga sedile 101.4960.0
in 2 sezioni per urodinamica, dimensioni imbottiture cadauna 220 mm larghezza e 150 mm lunghezza.
(considerare guide laterali 101.1390.0)

7
Archetto di fissaggio 101.4980.0
per fissare lo schienale a 80°.

8
Guide laterali (coppia) 101.1380.0
in acciaio inox, 25 x 10 mm, da fissare allo schienale, per l'alloggiamento di eventuali accessori, lunghezza 480 mm.
(non installabile a posteriori)

9
Guide laterali (coppia) 101.1390.0
acciaio inox, 25 x 10 mm, lunghezza di 150 mm per il sedile, in combinazione con 101.4420.0 o 101.4450.0, per applicare la prolunga del sedile 101.4960.0.
(non installabile a posteriori)

10
Poggiabraccia 101.1030.0
imbottitura in espanso integrale antistatico, nero, cinghie di fissaggio, con morsetto n. 101.1660.0, regolabile in orizzontale e verticale, inclinabile mediante dispositivo a sfera, lunghezza del cuscino poggiabraccia 400 mm. Modello in acciaio inox. Considerare guide laterali 101.1380.0.

11
Presa per nodo equipotenziale 101.4930.0

Serie medi-matic® 115
Proposta di equipaggiamento per urologia

Modello n.

115.7150.0/115.7250.0

1 x **101.3720.0** Cuscino per la testa
1 x **101.4900.0** 2 Prese (per 115.715)
1 x **101.6800.0** 2 Prese (per 115.725)

Opzioni:
1 x **101.4990.0** Bacinella di irrigazione giroscopica (per 115.715)
1 x **101.4940.0** Bacinella di irrigazione giroscopica (per 115.725)
1 x **100.1840.0** Filtro di raccolta
1 x **101.6600.0** Canalino di raccolta liquidi con scarico

in alternativa:
1 x **101.2020.0** Lavabo con scarico
1 x **100.1350.0** Secchio di 12 litri
1 x **101.6600.0** Canalino di raccolta liquidi con scarico

Sistemi poggiagambe a scelta:
2 x **101.2270.0** Poggiagambe metodo Göpel
2 x **101.1670.0** Morsetti
1 x **101.1370.0** Guide laterali (coppia)
2 x **101.1580.0** Maniglie

in alternativa:
1 x **101.4420.0** Poggiapiedi (coppia)

in alternativa:
1 x **101.4550.0** Poggiagambe metodo Göpel (coppia)

115.7550.0

1 x **101.3720.0** Cuscino per la testa
1 x **101.6800.0** 2 Prese

Opzioni:
1 x **101.4940.0** Bacinella di irrigazione giroscopica
1 x **100.1840.0** Filtro di raccolta
1 x **101.6600.0** Canalino di raccolta liquidi con scarico

in alternativa:
1 x **101.2020.0** Vaschetta raccogli-liquidi
1 x **100.1350.0** Secchio di 12 litri
1 x **101.6600.0** Canalino di raccolta liquidi con scarico

Sistemi poggiagambe a scelta:
1 x **101.4420.0** Poggiapiedi (coppia)

in alternativa:
1 x **101.4550.0** Poggiagambe metodo Göpel (coppia)

Vaschetta 101.2020.0 e secchio 100.1350.0

Proposta di equipaggiamento per urodinamica

Modello n.

1

115.7150.0/115.7250.0

1 x **101.4950.0** Imbottitura speciale
1 x **101.1390.0** Guide laterali (coppia)
1 x **101.4960.0** Prolunga del sedile in 2 sezioni
1 x **101.4970.0** Supporto*
1 x **101.4980.0** Archetto di fissaggio

Sistemi poggiagambe a scelta:
2 x **101.2270.0** Poggiagambe metodo Göpel
2 x **101.1670.0** Morsetti
1 x **101.1370.0** Guide laterali (coppia)
2 x **101.1580.0** Maniglie

in alternativa:
1 x **101.4420.0** Poggiapiedi (coppia)

in alternativa:
1 x **101.4550.0** Poggiagambe metodo Göpel (coppia)

115.7550.0

1 x **101.4950.0** Imbottitura speciale
1 x **101.1390.0** Guide laterali (coppia)
1 x **101.4960.0** Prolunga del sedile in 2 sezioni
1 x **101.4970.0** Supporto*
1 x **101.4980.0** Archetto di fissaggio

Sistemi poggiagambe a scelta:
1 x **101.4420.0** Poggiapiedi (coppia)

in alternativa:
1 x **101.4550.0** Poggiagambe metodo Göpel (coppia)

***Nota:**
Prendere in considerazione questo supporto per posizionamento laterale della vaschetta di irrigazione giroscopica in caso di utilizzo di irrigazione giroscopica 101.4940.0 o 101.4990.0.

Archetto di fissaggio 101.4980.0 per fissare lo schienale a 80°

Prolunga del sedile in 2 sezioni 101.4960.0

arco
Poltrona da visita
Moderna e funzionale

CE

- Design eccellente, tecnologia d'avanguardia ed un ottimo rapporto prestazioni/prezzo
- Altezza base ridotta per consentire alla paziente di prendere comodamente posto
- Ampio campo di regolazione elettrica dell'altezza fino alla posizione Trendelenburg (antishock)
- Sistema ergonomico poggia-gambe e poggiapiedi con poggiabraccia integrato, che consente una posizione d'esame professionale e rilassante per la paziente
- Grande varietà di colori per imbottiture e vernici secondo la scheda colori Schmitz
- Equipaggiamento versatile con vasto assortimento di accessori
- Facile da pulire ed igienico grazie alle sue superfici lisce e compatte
- Interruttore manuale per la funzione memory. Grazie alla funzione memory si possono memorizzare 3 posizioni per visita e richiamarle successivamente. (modello 114.7000.1 con Memory per 8 posizioni)
  Le posizioni memorizzate vengono mantenute anche in caso di blackout.

Pulsantiera per le versioni con Memory
(modelli 114.5950.1 e 114.6000.1)

114.7000.1 come illustrato:
vernice alluminio brillante RAL 9006
imbottitura blu caraibico 82
parti in plastica grigio-argento

Design: Rainer Schindhelm

Variazione dell'altezza del sedile mediante regolazione elettrica posizione Trendelenburg da 575 mm a 1320 mm

Posizione anti-shock

arco
per ginecologia

CE

114.5000.1

114.4950.1

114.7000.1

Descrizione

Poltrona per visita e trattamenti 114.5000.1
Regolazione elettrica posizione Trendelenburg, schienale collegato al sedile ad angolo fisso (45°), altezza del sedile regolabile mediante regolazione posizione Trendelenburg da 575 mm a 1320 mm, poggiapiedi con maniglie integrate verniciate a polveri, orientabile e bloccabile. Una coppia di rivestimenti protettivi inclusa (Modello n. 101.4800.0). Attivazione delle funzioni di regolazione tramite comando a pedale.

Poltrona per visita e trattamenti 114.6000.1
Stesse caratteristiche del modello 114.5000.1, ma con l'aggiunta della funzione Memory per 3 posizioni. Con il comando a pedale è possibile richiamare 2 posizioni memory. Attivazione delle funzioni di regolazione e della funzione memory tramite pulsantiera e comando a pedale.

Poltrona per visita e trattamenti 114.4950.1
Stesse caratteristiche del modello 114.5000.1 ma senza poggiapiedi, da equipaggiare con un altro sistema poggiagambe Schmitz.
Attivazione delle funzioni di regolazione tramite comando a pedale.

Poltrona per visita e trattamenti 114.5950.1
Stesse caratteristiche del modello 114.4950.1, ma con l'aggiunta dell'interruttore Memory per 3 posizioni. Con il comando a pedale è possibile richiamare 2 posizioni memory. Attivazione delle funzioni di regolazione e della funzione memory tramite pulsantiera e comando a pedale.

Poltrona per visita e trattamenti 114.7000.1
Regolazione elettrica della funzione Trendelenburg e dei poggiapiedi, schienale collegato al sedile ad angolo fisso (45°), altezza del sedile regolabile mediante regolazione posizione Trendelenburg da 575 mm a 1320 mm, poggiapiedi con maniglie integrate verniciate a polveri.
Una coppia di rivestimenti protettivi inclusa (Modello n. 101.4800.0).
Con funzione Memory per 8 posizioni. Ulteriore interruttore manuale per le memorizzazioni e il richiamo delle posizioni memory.
Attivazione delle funzioni di regolazione e della funzione memory tramite pulsantiera e comando a pedale.
Con 2 prese integrate, conforme alla norma EN 60601-1 di cui una attivabile tramite pulsantiera.

La centralina per poltrona arco 114.7000.1

- display illuminato con indicazioni per tutte le funzioni della poltrona
- diagnosi elettronica
- 1 tasto aggiuntivo programmabile ad es. per il controllo fonte luminosa o colposcopio con 2 prese integrate
- memorizzazione e indicazione di 8 posizioni (posizioni di trattamento/scelta del medico)
- regolazioni silenziose e fluide delle funzioni della poltrona
- comando di tutte le funzioni della poltrona sia tramite la pulsantiera che tramite il comando a pedale

Dotazione standard:
Sedile, schienale e poggiatesta con imbottitura ergonomica, vaschetta portaliquidi in materiale plastico, estraibile e orientabile, caricatore per rotolo di lenzuolini in carta fino a max. 400 mm di larghezza, comando a pedale, base con 4 viti di livellamento, rivestimento in materiale plastico di colore grigio-argento, colonna e telaio verniciati a polveri di colore a scelta dalla scheda colori.
Rivestimento dei cuscini secondo scheda colori. Cavo di collegamento, lunghezza 3 m, con spina.
Collegamento elettrico: 230 V, 50 Hz, max 0,3 kW
Peso netto: ca. 130 kg
(Modello n. 114.5000.1 e 114.6000.1)
Peso netto: ca. 94 kg
(Modello n. 114.4950.1 e 114.5950.1)
Peso netto: ca. 135 kg
(Modello n. 114.7000.1)
Carico di lavoro sicuro: 180 kg

Verniciatura: pregiata verniciatura a polveri. Superficie lucida estremamente resistente agli urti e ai graffi. Lavabile, resistente ai disinfettanti e agli agenti atmosferici. Colori disponibili senza sovrapprezzo secondo scheda SCHMITZ. **Altri colori RAL con sovrapprezzo. (Modello n. 100.0510.0)**

Imbottitura: materiale espanso sul piano portante, con robusto rivestimento in similpelle di ottima qualità. Colori disponibili senza sovrapprezzo secondo scheda SCHMITZ (classic e comfort).

In caso di ordine di una poltrona arco è necessario fornire le seguenti indicazioni:
Colore imbottitura: secondo gamma colori SCHMITZ. Verniciatura per colonna, telaio sedile e schienale: secondo gamma colori SCHMITZ.

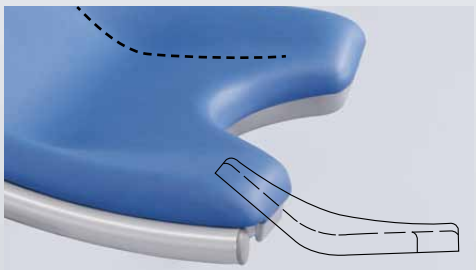

Il profilo del sedile di linea diritta consente una posizione d'esame rilassata e professionale

Prese integrate solamente per il modello 114.7000.1.

Range di regolazione e dimensioni

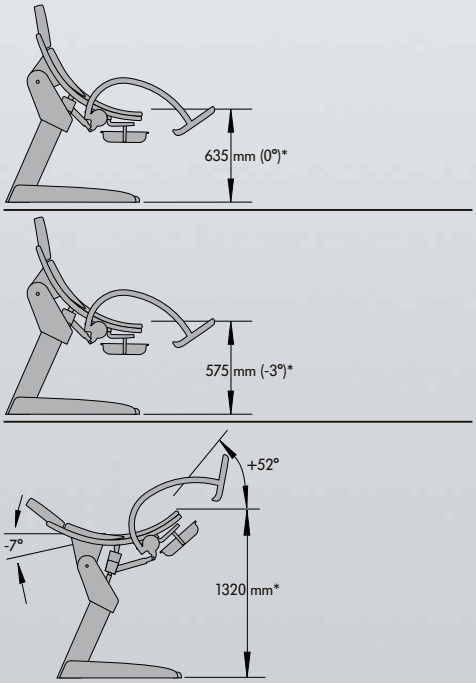

Poggiapiedi abbassabili fino a 200 mm dal pavimento (con sedile in posizione 0°) e fino a 95 mm dal pavimento (con sedile in posizione -3°)

Base 960 x 565 mm

Larghezza imbottitura 565 mm (sedile)
fino a 695 mm (schienale)

* in combinazione con la versione mobile 101.0223.0, l'altezza è aumentata di 75 mm. E' fatta riserva di apportare modifiche costruttive e variazioni.

Regolazione Trendelenburg
114.4950.1 – 114.7000.1

Regolazione elettrica poggiapiedi
114.7000.1

arco
Accessori

CE

1
Rivestimento protettivo in plastica 101.4820.0
per l'imbottitura del sedile.

2
Rotolo di lenzuolini in carta 100.1760.0
larghezza 400 mm, per caricatore integrato con schienale imbottito amovibile.

3
Staffa poggiapiedi per il medico 101.4700.0

4
Versione mobile 101.0223.0
per i modelli 114.4950.1, 114.5000.1 e 114.7000.1, 4 ruote doppie Ø 75 mm, antistatiche, con freni. (installabile a posteriori)

Nota:
lo spostamento del paziente sulla poltrona non è consentito!

5
Supporto colposcopio 101.4210.0
per sistemi Leisegang, Leica, Kaps e Zeiss, applicabile sul lato destro o sinistro.
Per sistemi Kaps e Zeiss, si prega di ordinare il tubo di fissaggio e morsetto al produttore del colposcopio.
(senza colposcopio)
(non applicabile in presenza di versione mobile 101.0223.0)

6
Rivestimento in similpelle (coppia) 101.4850.0
per maniglie integrate con chiusura lampo, secondo scheda colori.

Rivestimento in similpelle (coppia) 101.4860.0
per maniglie 101.4580.0 con chiusura lampo, secondo scheda colori.
(senza figura)

7
Cuscino per la testa 101.3730.0
con fissaggio a velcro,
tessuto in similpelle in diversi colori.
(vedere scheda colori)

8
Rivestimenti protettivi (coppia) 101.4800.0
in plastica trasparente per poggiapiedi.

Vaschetta portaliquidi 101.3850.0
(sovrapprezzo)
in acciaio inox 18/10, 350 x 325 x 65 m.
(senza figura)

Vaschetta portaliquidi 101.3860.0
como 101.3850.0, ma per il modello 114.7000.1
(senza figura)

1

2

5 114.5000.1 con 101.4210.0 (senza colposcopio)

3

6

4

7

8

9 114.4950.1 con 101.4580.0

10 114.4950.1 con 101.2310.0, 101.1360.0

11 114.4950.1 con 101.1360.0, 101.1670.0, 101.2270.0

12

È possibile equipaggiare i modelli arco 114.4950.1 – 114.6000.1 anche con altri sistemi poggia-gambe Schmitz.

9
Poggiagambe, metodo Göpel, con maniglie integrate (coppia) 101.4580.0

10
Ergo-Steps (coppia) 101.2310.0
Sistema poggiagambe con reggitalloni e reggipolpacci regolabili, in materiale plastico grigio, orientabile lateralmente, maniglie integrate, tubo rotondo nel colore della poltrona, elementi di fissaggio in acciaio inox, montabile su guide laterali. (considerare 101.1360.0)

11
Poggiagambe, metodo Göpel (cadauno) 101.2270.0
in espanso integrale, in grigio argento, con cinghia di fissaggio, barra in acciaio inox 18/10, senza morsetti. (considerare 101.1360.0 e 101.1670.0)

Guide laterali (coppia) 101.1360.0
da applicare al sedile, in acciaio inox, 25 x 10 mm, lunghezza 290 mm, incl. elementi di fissaggio per telaio tubolare.

Morsetti (cadauno) 101.1670.0
girevole, in acciaio inox,
per montaggio sulle guide laterali.

Maniglia (cadauna) 101.1580.0
in espanso integrale, in grigio argento,
da applicare alle guide laterali 101.1360.0.
(da considerare solo con l'impiego del poggia-gambe mod. 101.2270.0)

12
Guida laterale (cadauna) 101.1400.0
per il sedile, in acciaio inox 25 x 10 mm,
lunghezza 150 mm, fissata al telaio tubolare.

arco
poltrona visita e trattamenti per proctologia

CE

- Design innovativo, tecnologia d'avanguardia e ottimo rapporto prestazioni/prezzo
- Seduta facilitata grazie all'altezza minima d'accesso
- Sezione bacino ribaltabile elettricamente
- Seduta sicura del paziente anche con sezione bacino abbassata grazie a un sistema di sicurezza automatico
- Regolazione elettrica dello schienale e del bacino
- Sistema ergonomico per poggiagambe e poggiapiedi con maniglie integrate, per consentire una posizione ottimale per la visita sia per il medico sia per il paziente
- Grande varietà di colori per imbottiture e vernici secondo la scheda colori Schmitz
- Equipaggiamento versatile con vasto assortimento di accessori
- Facile da disinfettare e pulire grazie alle superfici lisce e compatte

La centralina per poltrona arco 114.6600.1

- Display illuminato con indicazioni per tutte le funzioni della poltrona
- Diagnosi elettronica
- 1 tasto aggiuntivo programmabile ad es. per il controllo fonte luminosa con 2 prese integrate
- Memorizzazione e indicazione di 8 posizioni (posizioni di trattamento/scelta del medico)
- Regolazioni silenziose delle funzioni della poltrona
- Comando di tutte le funzioni della poltrona sia tramite la pulsantiera che tramite il comando a pedale

Colori nell'illustrazione:
Poltrona arco:
vernice alluminio grigiastro RAL 9007
Imbottitura rosso carminio 92
Parti in plastica grigio argento

Moduli Orbit:
corpo alluminio grigiastro RAL 9007
Parte frontale alluminio grigiastro RAL 9007
Listello superiore fisso alluminio grigiastro RAL 9007
Maniglie rosso marrone RAL 3011 (colore speciale)

Funzioni e sistemi poggiagambe

Minima altezza di accesso per una facile salita.

1

Ampio campo di regolazione della poltrona fino alla posizione anti-shock.

Posizione ottimale sia per la visita, sia per trattamenti grazie alla sezione bacino ribaltabile. Diversi sistemi poggiagambe.

arco
per proctologia

CE

Movimentazione elettrica
dello schienale e del bacino

Poltrona per visita e trattamenti
Modello 114.6600.1
Regolazione elettrica superficie d'appoggio, sezione sedile a scomparsa con regolazione elettrica. Con funzione Memory per 8 posizioni. Senza poggiagambe. Attivazione delle funzioni di regolazione e della funzione memory tramite pulsantiera e comando a pedale.

Dotazione standard:
Sedile, schienale e poggiatesta con imbottitura ergonomica, piano d'appoggio con vaschetta portaliquidi integrata in acciaio inox 18/10, posizionamento automatico, vano per rotoli in carta fino a max. 400 mm di larghezza, 2 prese integrate secondo EN 60601-1, comando di una presa tramite pulsantiera. Comando a pedale, base con 4 piedini di livellamento, rivestimento plastico in colore grigio argento, colonna e telaio verniciati a polveri epossidiche, colore a scelta tra quelli nella scheda SCHMITZ. Rivestimento imbottitura a scelta secondo scheda colori.
Cavo collegamento completo di spina, lunghezza 3 m.
Alimentazione: 230V 50 Hz 0,3 kW
Peso netto: ca. 121 kg.
Carico di lavoro sicuro: 180 kg.

Verniciatura:
pregiata verniciatura a polveri. Superficie lucida estremamente resistente agli urti e ai graffi. Lavabile, resistente ai disinfettanti e agli agenti esterni. Colori disponibili senza sovrapprezzo secondo scheda SCHMITZ.
Altri colori RAL con sovrapprezzo (cod. 100.0510.0)

Imbottitura:
materiale espanso fissato su piano portante, con robusto rivestimento in similpelle di ottima qualità. Colori disponibili senza sovrapprezzo secondo scheda SCHMITZ.

In caso di ordine di una poltrona arco è necessario fornire le seguenti indicazioni:
colore imbottitura: secondo gamma colori SCHMITZ. Verniciatura per colonna, telaio sedile e schienale: secondo gamma colori SCHMITZ.

Importante:
Con sezione sedile a ribalta, sistema di fermo di sicurezza integrato nella regolazione della poltrona!

Range di regolazione e dimensioni











Base 960 x 565 mm

Larghezza imbottitura 565 mm (sedile)
fino a 695 mm (schienale)

* in combinazione con la versione mobile 101.0223.0, l'altezza è aumentata di 75 mm. E' fatta riserva di apportare modifiche costruttive e variazioni.

Accessori

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Prese integrate – standard –

1
Sistema poggiapiedi (coppia) 101.4560.0
con maniglie integrate verniciate a polveri, regolabili e orientabili. Rivestimenti protettivi trasparenti per poggiapiedi.

2
Poggiagambe, metodo Göpel (coppia) 101.4580.0
con maniglie integrate verniciate a polveri, rivestimento in espanso color grigio argento, con cinghie di fissaggio, barra in acciaio inox 18/10.

3
Ergo-Steps (coppia) 101.4570.0
Sistema poggiagambe con sostegno polpacci e talloni, in materiale plastico grigio, orientabili lateralmente, maniglie integrate, nel colore della poltrona.

4
Rivestimento in similpelle (coppia) 101.4850.0
per maniglie integrate 101.4560.0 e 101.4570.0, con chiusura lampo, secondo scheda colori.

5
Rivestimento in similpelle (coppia) 101.4860.0
per maniglie integrate 101.4580.0, con chiusura lampo, secondo scheda colori.

6
Versione mobile 101.0223.0
per il modello 114.6600.1,
4 ruote doppie Ø 75 mm, antistatiche, con freni.
(installabile a posteriori)

Nota:
lo spostamento del paziente sulla poltrona non è consentito!

7
Cuscino testa 101.3730.0
con fissaggio a velcro, tessuto in similpelle secondo scheda colori.

8
Rivestimenti protettivi (coppia) 101.4800.0
in plastica trasparente per poggiapiedi.

9
Piano d'appoggio con vaschetta raccoglie-liquidi integrata in acciaio inox 18/10 – standard –
Piano d'appoggio con supporto, per fissaggio alla colonna della poltrona (non fissato), verniciato a polveri nel colore della poltrona.
Per apparecchio a fibre ottiche.
Superficie del piano: 340 x 370 mm
Carico di lavoro sicuro: 10 kg
Vaschetta portaliquidi 350 x 325 x 65 mm

10
Rotolo di lenzuolini in carta 100.1760.0
larghezza 400 mm, per vano integrato nello schienale imbottito amovibile.

conzentrum®
Il sistema componibile per ambulatori di ginecologia

Il sistema componibile conzentrum è stato realizzato sulla base delle nostre pluriennali esperienze in questo specifico settore ed è quindi in grado di garantire condizioni di lavoro ottimali e confort elevato durante i trattamenti di ginecologia.
L'impiego di acciaio di qualità, accuratamente lavorato, la straordinaria verniciatura a polveri e svariati dettagli pratici conferiscono al sistema doti di lunga durata e di elevata funzionalità.

Colori:
Unità componibile:
Piano di lavoro antracite scuro 80
Verniciatura:
Corpo e zoccolino grigio alabastro RAL 0007500
Parti frontali grigio alabastro RAL 0007500
Maniglie a forma di semiluna, cromato opaco
Poltrona gin.: imbottitura grigio titanio 91
Verniciatura grigio alabastro RAL 0007500
Parti in plastica grigio argento

Nota:
Per i diversi modelli di sgabelli da visita vedere a pagina 17 nel nostro catalogo varimed n° 70.

conzentrum®plus
la alternativa pensile a parete

reddot design award
winner 2012

German
Design Award

NOMINEE 2014

Colori come illustrato:
Moduli
Corpo e frontali bianco puro RAL 9010
Maniglie a staffa ad angoli, cromato opaco
Piano di lavoro Corian Glacier White con
profilo luminoso a led rvb
Poltrona per ginecologia: Imbottitura blu caraibico 82
Verniciatura bianco puro RAL 9010
Parti di plastica grigio argento

conzentrum®
conzentrum®plus

1

2

3

4

4

4

5

5

5

1
Set Schmitz
dispositivo per trattamenti, orientabile
in tutte le direzioni e regolabile in altezza.

2
Maniglie a staffa disponibili a forma di semiluna
oppure ad angoli.

3
Semplice estrazione dei cassetti senza attrezzi.

4
Ampia scelta di piani lavoro, lavelli e rubinetteria.

5
Profilo luminoso a led per piani di lavoro.

6

9

6
Sportello basculante con ripiano estraibile.

7
Apertura motorizzata tramite pressione del piede sul frontale.

8
Chiusura meccanica.

9
Parti frontali facilmente smontabili per semplificare operazioni di pulizia.

10
Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata con tecnologia Airmatic. Guide dei cassetti rivestite Completa estrazione del cassetto per la massima igiene.

11
Piastra riscaldante integrata per specula metallici. Regolazione e controllo della temperatura tramite display, regolabile fino a max. 40° C.

7

10

8

11

conzentrum®
Sistemi componibili con zoccolino
Larghezza 450 mm

Altezza standard 900 mm ,
incl. zoccolino 95 mm e piano di lavoro 30 mm,
profondità standard 460 mm, profondità del piano di lavoro 480 mm.
Tutti gli armadi sono senza piano di lavoro.

Modello n.		Descrizione
414.0010.0		**Armadio per trattamenti** 4 cassetti tipo 4 B 3 cassetti tipo 4 D
414.0020.0		**Armadio per trattamenti** 2 cassetti tipo 4 B 4 cassetti tipo 4 D
414.0030.0		**Armadio per trattamenti** 2 cassetti tipo 4 B 2 cassetti tipo 4 D 1 cassetto tipo 4 G
414.0040.0		**Armadio per apparecchi** 5 cassetti tipo 4 D
414.0050.0		**Armadio per apparecchi** 3 cassetti tipo 4 D 1 cassetto tipo 4 G
414.0080.0		**Armadio per apparecchi** Antina con cerniere sul lato destro, 1 ripiano in materiale plastico 400.0403.0

Modello n.		Descrizione
414.0090.0		**Armadio per apparecchi** Antina con cerniere sul lato destro, 1 ripiano in materiale plastico 400.0403.0
414.0140.0		**Armadio angolare per lavabo** Pareti laterali e parete posteriore sagomate per installazione tubi carico e scarico. Parte superiore con frontale fisso, altezza 300 mm, parte inferiore con cassetto per rifiuti, altezza frontale 450 mm, contenitore per rifiuti in plastica da 20 l, facile apertura e chiusura tramite pressione del piede. (disponibili solo per composizioni ad angolo, considerare pareti come da pag. 40, non comprese)

conzentrum®
Sistemi componibili con zoccolino
Larghezza 600 mm

Altezza standard 900 mm ,
incl. zoccolino 95 mm e piano di lavoro 30 mm,
profondità standard 460 mm, profondità del piano di lavoro 480 mm.
Tutti gli armadi sono senza piano di lavoro.

Modello n.		Descrizione
416.1010.0		**Armadio per trattamenti** 4 cassetti tipo 6 B 3 cassetti tipo 6 D
416.1020.0		**Armadio per trattamenti** 2 cassetti tipo 6 B 4 cassetti tipo 6 D Possibilità di dotare entrambi i cassetti superiori tipo 6 D con scalda-strumenti, considerare art. 400.0402.0 (scalda strumenti, non compreso).
416.1030.0		**Armadio per trattamenti** 2 cassetti tipo 6 B 2 cassetti tipo 6 D 1 cassetto tipo 6 G Possibilità di dotare entrambi i cassetti tipo 6 D con scalda-strumenti, considerare art. 400.0402.0 (scalda strumenti, non compreso).
416.1040.0		**Armadio per materiale** 5 cassetti tipo 6 D Possibilità di dotare entrambi i cassetti superiori tipo 6 D con scalda-strumenti, considerare art. 400.0402.0 (scalda strumenti, non compreso).
416.1050.0		**Armadio per materiale** 3 cassetti tipo 6 D 1 cassetto tipo 6 G Possibilità di dotare entrambi i cassetti superiori tipo 6 D con scalda-strumenti, considerare art. 400.0402.0 (scalda strumenti, non compreso).
416.1060.0		**Armadio combinato** 2 cassetti tipo 6 B 1 cassetto tipo 6 D 1 cassetto per rifiuti, altezza frontale 450 mm, con 2 contenitori per rifiuti in plastica da 20 l, facile apertura e chiusura tramite pressione del piede.

Sistemi componibili con zoccolino, larghezza 600 mm
Armadi per apparecchi e per trattamenti, mobili
Larghezza 600 mm

Modello n.		Descrizione
416.1070.0		**Armadio per apparecchi** Parte superiore con sportello basculante di altezza 300 mm con 1 ripiano estraibile [dimensioni utili 500 x 380 x 240 mm (largh x prof x alt)] ed 1 multipresa, parte inferiore con 3 cassetti tipo 6 D. Possibilità di aggiungere dispositivo scalda specula nel cassetto superiore tipo 6 D, considerare art. N. 400.0402.0 (non compreso).
416.1100.0		**Armadio per lavabo** parete posteriore sagomata per installazione tubi carico e scarico. Parte superiore con frontale fisso, altezza 300 mm, parte inferiore con cassetto per rifiuti, altezza frontale 450 mm, 1 contenitore per rifiuti in plastica da 20 l ed 1 da 8 l, facile apertura e chiusura tramite pressione del piede.
416.1130.0		**Armadio per trattamenti e smaltimento** 2 cassetto tipo 6 D, 1 cassetto di smaltimento, apertura motorizzata tramite pressione del piede sul frontale, chiusura meccanica. Con contenitore estraibile in acciaio inox da 12 l (per 5 l di fluidi), contenitore in plastica per specula (circa 15) e contenitore in plastica da 8 l per rifiuti. Possibilità di aggiungere dispositivo scalda specula nel cassetto superiore tipo 6 D, considerare art. N. 400.0402.0 (non compreso).
416.0110.0		**Armadio per apparecchi** Dimensioni 625 x 910 x 530 mm (largh. x alt. x prof.), **mobile**, 4 ruote doppie Ø 50 mm, antistatiche, profilo base in ABS*, color grigio argento, parte superiore con sportello basculante di altezza 300 mm, con 1 ripiano estraibile [dimensioni utili 500 x 380 x 240 mm (largh x prof x alt)] ed 1 multipresa, parte inferiore con 3 cassetti tipo 6 D. **Scalda-strumenti non disponibile.**
416.0120.0		**Armadio per trattamenti** Dimensioni 625 x 1060 x 530 mm (largh. x alt. x prof.), **mobile**, 4 ruote doppie Ø 50 mm, antistatiche, profilo base in ABS*, color grigio argento. Copertura superiore in ABS*, color grigio argento, con kit di trattamento per riporre strumentazione, medicinali, materiali monouso, ecc. 5 cassetti tipo 6 D. Possibilità di dotare entrambi i cassetti superiori tipo 6 D con scalda-strumenti, considerare art. 400.0402.0 (non compreso).

***ABS** = acrilonitrile butadiene stirene

conzentrum®
Accessori per armadi con zoccolino

Modello n.	Descrizione	Modello n.	Descrizione	Modello n.	Descrizione
400.0101.0 	**Piano di lavoro** spessore 28 mm, profondità fino a 600 mm **Colori Select:** bianco 65, manhattan 75 o antracite scuro 80	**400.0102.0** 	**Piano di lavoro** spessore 28 mm, profondità fino a 900 mm **Colori Select:** bianco 65, manhattan 75 o antracite scuro 80	**400.0103.0** 	**Piano di lavoro** spessore 16 mm, profondità fino a 600 mm **Colori SolidColor:** grigio chiaro 90 o basalto 95
400.0104.0 	**Piano di lavoro** spessore 16 mm, profondità fino a 900 mm **Colori SolidColor:** grigio chiaro 90 o basalto 95	**400.0105.0** 	**Piano di lavoro** spessore 30 mm, profondità fino a 600 mm **Colori SolidColor:** grigio chiaro 90 o basalto 95	**400.0106.0** 	**Piano di lavoro** spessore 30 mm, profondità fino a 900 mm **Colori SolidColor:** grigio chiaro 90 o basalto 95
400.0110.0 	**Piano di lavoro** per armadio angolare, spessore 28 mm, profondità fino a 600 mm **Colori Select:** bianco 65, manhattan 75 o antracite scuro 80	**400.0111.0** 	**Piano di lavoro** per armadio angolare, spessore 28 mm, profondità fino a 900 mm **Colori Select:** bianco 65, manhattan 75 o antracite scuro 80	**400.0112.0** 	**Piano di lavoro** per armadio angolare, spessore 16 mm, profondità fino a 600 mm **Colori SolidColor:** grigio chiaro 90 o basalto 95
400.0113.0 	**Piano di lavoro** per armadio angolare, spessore 16 mm, profondità fino a 900 mm **Colori SolidColor:** grigio chiaro 90 o basalto 95	**400.0114.0** 	**Piano di lavoro** per armadio angolare, spessore 30 mm, profondità fino a 600 mm **Colori SolidColor:** grigio chiaro 90 o basalto 95	**400.0115.0** 	**Piano di lavoro** per armadio angolare, spessore 30 mm, profondità fino a 900 mm **Colori SolidColor:** grigio chiaro 90 o basalto 95
400.0120.0 	**Collegamento piani di lavoro** completo di taglio e elementi di giunzione	**400.0116.0**	**Piano di lavoro in Corian®** 12 o 30 mm di spessore, disponibile con o senza lavabo Ø 325 mm. **Colori:** Glacier White, Dusk (Chiaro) o Midnight (Scuro)	**400.0125.0** 	**Piano scrittura e per microscopio** spessore 28 mm, profondità fino a 600 mm, completo di listello frontale, per montaggio tra due armadi, con due supporti angolari e canalina per cavi. **Colori Select:** bianco 65, manhattan 75 o antracite scuro 80
400.0126.0 	**Piano scrittura e per microscopio** spessore 28 mm, profondità fino a 900 mm, completo di listello frontale, per montaggio tra due armadi, con due supporti angolari e canalina per cavi. **Colori Select:** bianco 65, manhattan 75 o antracite scuro 80	**400.0127.0** 	**Piano scrittura e per microscopio** spessore 15 mm, profondità fino a 600 mm, completo di listello frontale, per montaggio tra due armadi, con due supporti angolari e canalina per cavi. **Colori SolidColor:** grigio chiaro 90 o basalto 95	**400.0128.0** 	**Piano scrittura e per microscopio** spessore 15 mm, profondità fino a 900 mm, completo di listello frontale, per montaggio tra due armadi, con due supporti angolari e canalina per cavi. **Colori SolidColor:** grigio chiaro 90 o basalto 95

Modello n.	Descrizione	Modello n.	Descrizione	Modello n.	Descrizione
400.0129.0 	**Piano scrittura e per microscopio** spessore 30 mm, profondità fino a 600 mm, completo di listello frontale, per montaggio tra due armadi, con due supporti angolari e canalina per cavi. **Colori SolidColor:** grigio chiaro 90 o basalto 95	**400.0130.0** 	**Piano scrittura e per microscopio** spessore 30 mm, profondità fino a 900 mm, completo di listello frontale, per montaggio tra due armadi, con due supporti angolari e canalina per cavi. **Colori SolidColor:** grigio chiaro 90 o basalto 95	**400.0135.0** 	**Rivestimento inferiore** per piani scrittura e per microscopio, spessore 16 mm, altezza 510 mm, con zoccolino. **Colori Select:** bianco 65, manhattan 75 o antracite scuro 80
400.0136.0 	**Rivestimento inferiore** per piani scrittura e per microscopio, spessore 16 mm, altezza 510 mm, con zoccolino **Colori SolidColor:** grigio chiaro 90 o basalto 95	**400.0140.0**	**Foratura per passaggio cavo Ø 80 mm** Posizionabile a destra o a sinistra del piano scrittoio	**400.0141.0** 	**Piastra passaggio cavo Ø 80 mm** in metallo, cromato opaco
400.0150.0 	**Profilo angolare parete Top-Line** ca. 15 x 15 mm, lunghezza 2500 o 5000 mm, superficie di alluminio, aspetto acciaio inox o bianco	**400.0151.0**	**Kit terminali Top-Line** Colore nero (2 terminali sinistri 2 destri, 2 angolari esterni, 2 angolari interni 135°, 3 angolari interni 90°)	**400.0160.0**	**Profilo luminoso a LED 50 x 14 mm** in acrile bianco opale di alta qualità, dotazione rosso/verde/blu (diverse tonalità di colore). Profilo luminoso a LED (rvb) montato sotto il bordo anteriore del piano di lavoro. Fornitura completa di alimentatore, variatore, cavo e spina prezzo per ogni metro iniziato.
400.0201.0 	**Lavabo sottopiano rotondo in ceramica** color bianco, Ø interno 400 mm, senza foro troppo pieno, scarico Ø 50 mm, con piastra integrata per rubinetto. foro per rubinetto Ø 35 mm sulla sinistra, foro per dispensatore sapone Ø 30 a destra predisposto ma non forato Nota: Lavabo idoneo solo a soluzioni angolari in unità conzentrum®. Non applicabile a modelli conzentrum® plus!	**400.0210.0**	**Piletta lavabo** non chiudibile	**400.0202.0** 	**Lavabo sottopiano rotondo in ceramica** color bianco, Ø interno 375 mm, senza foro troppo pieno, scarico Ø 80 mm, senza piastra integrata per rubinetto.
400.0211.0	**Piletta lavabo** non chiudibile	**400.0203.0** 	**Lavabo sottopiano rotondo in acciaio cromo-nichel** Ø interno 345 mm, senza foro troppo pieno, scarico Ø 50 mm, senza piastra integrata per rubinetto.	**400.0212.0**	**Piletta lavabo** non chiudibile
400.0205.0 	**Rubinetto miscelatore monoleva** cromato, per alta pressione	**400.0206.0** 	**Rubinetto miscelatore monoleva** cromato, per bassa pressione	**400.0207.0** 	**Rubinetto miscelatore monoleva con sensore IR** cromato, per alta pressione

conzentrum®
Accessori per armadi con zoccolino

Modello n.	Descrizione	Modello n.	Descrizione	Modello n.	Descrizione
400.0208.0 	**Rubinetto miscelatore monoleva con sensore IR** cromato, per bassa pressione	**400.0301.0** 	**Parete frontale** fissata a livello della parete interna destra o sinistra, con zoccolino, fino a 350 mm	**400.0303.0** 	**Pannello anteriore** fissata a livello della parete frontale destra o sinistra con zoccolino, fino a 350 mm
400.0304.0 	**Parete di prolungamento laterale** destra o sinistra, con zoccolino, fino a 350 mm	**400.0305.0** 	**Parete per angoli** 135°, fissata a livello della parete frontale, con zoccolino	**400.0306.0** 	**Parete per angoli** 90°, fissata a livello della parete frontale, con zoccolino
400.0317.0 	**Parete per angoli** 135°, fissata a livello della parete interna, con zoccolino	**400.0318.0** 	**Parete per angoli** 90°, fissata a livello della parete interna, con zoccolino	**400.0314.0** 	**Parete per angoli** per armadio angolare, per lato destro, con zoccolino
400.0315.0 	**Parete per angoli** per armadio angolare, per lato sinistro, con zoccolino	**400.0307.0**	**Profilo angolare** per il fissaggio di piani di lavoro e piano scrittura e per microscopio, verniciatura a polveri secondo colore del corpo	**400.0308.0** 	**Mensola** per il fissaggio di ripiani a parete, verniciata a polveri secondo colore del corpo
400.0311.0 	**Sostegno** altezza 720 mm, di sostegno piani di lavoro verniciatura a polveri secondo colore del corpo	**400.0312.0** 	**Sostegno** altezza 870 mm, di sostegno piani di lavoro verniciatura a polveri secondo colore del corpo	**400.0401.0** 	**Set Schmitz** orientabile e regolabile in altezza in qualunque posizione, fissato sul lato destro o sinistro dell'armadietto piano superiore in ABS*, color grigio argentato, con 1 superficie di appoggio in acciaio cromo-nichel, 3 vasetti in vetro con coperchio e 4 contenitori alti in acciaio cromo-nichel, per strumenti, farmaci, materiale monouso ecc. Questo modello è disponibile solo in combinazione con armadi conzentrum. Attenzione: non disponibile in combinazione con armadi mobili (pericolo di ribaltamento)

Modello n.	Descrizione	Modello n.	Descrizione	Modello n.	Descrizione
400.0404.0	**Finitura in silicone per piani di appoggio** 380 x 200 mm (lungh x largh) per set Schmitz 400.0401.0	**400.0402.0**	**Dispositivo scalda strumenti CE/93/42/MD** per cassetti tipo 6 D. Regolazione e controllo della temperatura tramite display, regolabile fino a max. 40° , per strumenti (ex. specula). Tensione di rete 230 V, assorbimento medio 20 Watt, cavo con spina, lungh. circa 5 m.	**400.0403.0**	**Ripiano in plastica** per armadi di larghezza 450 mm, modello 414.0080.0 e 414.0090.0.
401.0450.0	**Coperchio** 325 x 265 mm, in acciaio inox, per la chiusura del contenitore in acciaio inox da 12 litri durante il trasporto.	**401.0451.0**	**Coperchio** 297 x 204 mm, in plastica, per la chiusura del contenitore da 18 o 20 l in plastica durante il trasporto.	**400.0501.0** 	**Vassoio per cassetti** 350 x 376 x 35 mm (largh x prof x alt), a doppia fila, per cassetti tipo 4 B, non assemblato, telaio in alluminio elossidato, composto da n. 1 divisorio longitudinale in SAN** e da n.2 divisori trasversali in SAN**.
400.0502.0 	**Vassoio per cassetti** 350 x 376 x 35 mm (largh x prof x alt), a tripla fila, per cassetti tipo 4 B, non assemblato, telaio in alluminio elossidato, composto da n. 2 divisori longitudinali in SAN**.	**400.0503.0** 	**Vassoio per cassetti** 350 x 376 x 55 mm (largh x prof x alt), a tripla fila, per cassetti tipo 4 D, non assemblato, telaio in alluminio elossidato, composto da n. 2 divisori longitudinali in SAN**.	**400.0504.0** 	**Vassoio per cassetti** 350 x 376 x 55 mm (largh x prof x alt), a doppia fila, per cassetti tipo 4 D, non assemblato, telaio in alluminio elossidato, composto da n. 1 divisorio longitudinale in SAN** e da n.2 divisori trasversali in SAN**.
400.0505.0 	**Vassoio per cassetti** 498 x 376 x 55 mm (largh x prof x alt), a doppia fila, per cassetti tipo 6 D, non assemblato, telaio in alluminio elossidato, composto da n. 1 divisorio longitudinale in SAN** e da n.2 divisori trasversali in SAN**.	**400.0506.0** 	**Vassoio per cassetti** 498 x 376 x 35 mm (largh x prof x alt), a doppia fila, per cassetti tipo 6 B, non assemblato, telaio in alluminio elossidato, composto da n. 1 divisorio longitudinale in SAN** e da n.2 divisori trasversali in SAN**.	**400.0507.0** 	**Vassoio per cassetti** 498 x 376 x 55 mm (largh x prof x alt), a tripla fila, per cassetti tipo 6 D, non assemblato, telaio in alluminio elossidato, composto da n. 2 divisori longitudinali in SAN**.
400.0508.0 	**Vassoio per cassetti** 498 x 376 x 35 mm (largh x prof x alt), a tripla fila, per cassetti tipo 6 B, non assemblato, telaio in alluminio elossidato, composto da n. 2 divisori longitudinali in SAN**.				

****SAN** = copolimero acrilonitrile-stirene

conzentrum®
Armadi con zoccolino
Descrizione di modelli e materiali

Dimensioni
Larghezza del corpo: 450/600 mm
Profondità del corpo con frontale: 460 mm
Altezza del corpo senza zoccolino: 775 mm
Altezza del corpo con zoccolino: 870 mm

Struttura armadi
Struttura autoportante a sandwich in lamiera di acciaio a zincatura e fosfatazione elettrolitica, a doppia parete. Parete posteriore singola. Insonorizzato e isolato termicamente, ad alta resistenza, con superfici lisce sia interne che esterne.

Zoccolino
In lamiera di acciaio a zincatura e fosfatazione elettrolitica, dotato di 4 piedini di livellamento.

Frontale cassetti
Parte frontale in lamiera di acciaio a zincatura e fosfatazione elettrolitica, sostituibile, con bordi e spigoli arrotondati, insonorizzata e isolata termicamente, guarnizione in silicone sull'intero perimetro.

Cassetti
Cassetti in lamiera di acciaio a zincatura e fosfatazione elettrolitica, verniciati a polveri alluminio brillante RAL 9006. Con guide rivestite ed insonorizzate, completamente estraibili, chiusura automatica con sistema Air-matic. Elevata capacità, estrazione dei cassetti senza attrezzi. Carico di lavoro sicuro: 20 kg.

Dimensioni interne
(dimensioni utili largh. x alt. x prof.)
Tipo 4 B 354 x 51 x 381 mm
Tipo 4 D 354 x 126 x 381 mm
Tipo 4 G 354 x 276 x 381 mm
Tipo 6 B 504 x 51 x 381 mm
Tipo 6 D 504 x 126 x 381 mm
Tipo 6 G 504 x 276 x 381 mm

Maniglie a staffa
Disponibili a forma di semiluna oppure ad angoli di forma ergonomica, ampiezza dell'impugnatura 192 mm. La superficie è resistente ai prodotti chimici e, grazie alla forma arrotondata, è facile da pulire e disinfettare. Le maniglie sono verniciate a polveri poliesteriche in tinta con il frontale o in colori diversi come da scheda colori.

Piano di lavoro Select
Supporto piano in materiale di alta qualità E1, spessore 28 mm, superficie e spigoli frontali e laterali con pannello in laminato plastico di spessore 0,7 mm, spigolo anteriore quadrato.
Spigolo inferiore e posteriore con rivestimento idrorepellente. Max. Lunghezza del piano: 4100 mm. Superficie resistente alle sostanze alcaline diluite.
Colore del piano a scelta: bianco 65, Manhattan 75, o grigio antracite scuro 80

Piano di lavoro SolidColor
Supporto piano in materiale di alta qualità E1, spessore 16 oppure 30 mm, superficie, parte inferiore, spigoli frontali e laterali con SolidColor colorato da 1,2 mm, spigolo anteriore quadrato. Spigolo posteriore con rivestimento idrorepellente. Max. Lunghezza del piano: 4100 mm. Superficie resistente alle sostanze alcaline diluite.
Colore del piano a scelta: grigio chiaro 90 o basalto 95.

Piano di lavoro Corian®
Spessore 12 oppure 30 mm, disponibile con o senza lavabo Ø 325 mm.
Colore del piano a scelta: bianco ghiaccio, crepuscolo (chiaro) o mezzanotte (scuro)

Lavabo
Lavabo in ceramica o in acciaio inox, fissati ermeticamente a livello della superficie del piano e incollati senza giunture con collanti impermeabili.

Profilo luminoso a led rvb (rosso verde blu)
50 x 14 mm (larghezza x altezza).
Il profilo, in acrile bianco opale di alta qualità, viene montato tra lo spigolo anteriore del piano di lavoro e l'armadio sottostante, con una leggera rientranza. La zona posteriore del piano di lavoro viene sollevata dal profilo luminoso per la sua altezza. Alimentazione a basso voltaggio (12 V).
Grazie ai LED rvb, oltre all'illuminazione di colore bianco, tramite un comando a distanza è possibile ottenere combinazioni di colore differenti mischiando rosso, verde e blu.

Verniciatura
Verniciatura a polveri di alta qualità, superficie lucida con elevata resistenza agli urti e alle graffiature, lavabile, a prova di disinfettanti, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

Vernice di serie per il corpo dell'armadio bianco grigiastro RAL 9002, bianco puro RAL 9010 oppure alluminio grigiastro RAL 9007.

Vernice speciale con sovrapprezzo per armadi e zoccolini nei colori a pagina 70:
Armadi n. 400.0801.0
Zoccolini n. 400.0802.0.
Per ante, parti frontali dei cassetti, maniglie di spinta e rivestimenti, sono senza sovrapprezzo le tonalità di colore elencate nella scheda colori a pagina 70.

Altre vernici speciali RAL su richiesta.

Installazione
Costi di installazione forniti nel preventivo dell'unità.

Indicazioni per l'ordine:
Sono richiesti i seguenti dati:

Piano di lavoro Select: bianco 65, manhattan 75 o antracite scuro 80
o
Piano di lavoro SolidColor: grigio chiaro 90 o basalto 95
o
Piano di lavoro Corian®: Glacier White, Dusk (Chiaro) o Midnight (Scuro)

Corpo:
RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007 (di serie) oppure colori a scelta dalla gamma colori dietro sovrapprezzo

Frontali: colori a scelta dalla gamma colori

Maniglie a staffa a forma di semiluna: a scelta dalla gamma colori oppure cromato opaco
Maniglie a staffa ad angoli: a scelta dalla gamma colori oppure cromato opaco
Zoccolino:
RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007 (di serie) oppure colori a scelta dalla gamma colori dietro sovrapprezzo

conzentrum®plus
Sistemi componibili pensili a parete, senza zoccolino
Larghezza 600 mm

Altezza di lavoro raccomandata 900 mm
incl. piano di lavoro 30 mm, profondità standard 460 mm,
profondità del piano di lavoro 470 mm.
Tutti gli armadi sono senza piano di lavoro.

Modello n.		Descrizione
416.2010.0		**Armadio per trattamenti** 4 cassetti tipo 6 B 2 cassetti tipo 6 D
416.2020.0		**Armadio per trattamenti** 2 cassetti tipo 6 B 3 cassetti tipo 6 D Possibilità di aggiungere dispositivo scalda specula nel cassetto superiore tipo 6 D, considerare art. N. 400.0402.0 (non compreso).
416.2030.0		**Armadio per trattamenti** 2 cassetti tipo 6 B 1 cassetto tipo 6 D 1 cassetto tipo 6 G Possibilità di aggiungere dispositivo scalda specula nel cassetto tipo 6 D, considerare art. N. 400.0402.0 (non compreso).
416.2040.0		**Armadio per apparecchi** 4 cassetti tipo 6 D Possibilità di dotare entrambi i cassetti superiori tipo 6 D con scalda-strumenti, considerare art. 400.0402.0 (scalda strumenti, non compreso).
416.2050.0		**Armadio per apparecchi** 2 cassetti tipo 6 D 1 cassetto tipo 6 G Possibilità di dotare entrambi i cassetti tipo 6 D con scalda-strumenti, considerare art. 400.0402.0 (scalda strumenti, non compreso).
416.2060.0		**Armadio combinato** 1 cassetto tipo 6 B 1 cassetto tipo 6 D 1 cassetto per rifiuti, altezza frontale 450 mm, con 2 contenitori per rifiuti in plastica da 18 l, facile apertura e chiusura tramite pressione del piede.

conzentrum®plus
Sistemi componibili pensili a parete, senza zoccolino
Larghezza 600 mm

Modello n.		Descrizione
416.2070.0		**Armadio per apparecchi** nella parte superiore: sportello basculante altezza 300 mm, contiene 1 ripiano estraibile [dimensioni utili 500 x 380 x 240 mm (largh x prof x alt)] e 1 multipresa, nella parte inferiore: 2 cassetti tipo 6 D. Possibilità di aggiungere dispositivo scalda specula in uno dei due cassetti tipo 6 D, considerare art. N. 400.40.002 (non compreso).
416.2100.0		**Armadio per lavabo** Parte posteriore aperta per installazione di tubi carico e scarico, parte superiore con panello fisso di altezza 225 mm, parte inferiore con cassetto portarifiuti con chiusura a scatto tramite pressione del piede, con 1 contenitore di plastica da 18 litri e 1 da 8 litri, altezza frontale cassetto 375 mm.
416.2130.0		**Armadio per trattamenti e smaltimento** 1 cassetto tipo 6 B 1 cassetto tipo 6 D 1 cassetto di smaltimento, apertura motorizzata tramite pressione del piede sul frontale, chiusura meccanica. Con contenitore estraibile in acciaio inox da 12 l (per 5 l di fluidi), contenitore in plastica per specula (circa 15) e contenitore in plastica da 8 l per rifiuti. Altezza frontale cassetto: 375 mm. Possibilità di aggiungere dispositivo scalda specula nel cassetto superiore tipo 6 D, considerare art. N. 400.0402.0 (non compreso).

Accessori per
Sistemi componibili pensili a parete, senza zoccolino

Modello n.	Descrizione	Modello n.	Descrizione	Modello n.	Descrizione
400.0101.0 	**Piano di lavoro** spessore 28 mm, profondità fino a 600 mm **Color Select:** bianco 65, manhattan 75 o antracite scuro 80	**400.0103.0** 	**Piano di lavoro** spessore 16 mm, profondità fino a 600 mm **Color SolidColor:** grigio chiaro 90 o basalto 95	**400.0105.0** 	**Piano di lavoro** spessore 30 mm, profondità fino a 600 mm **Color SolidColor:** grigio chiaro 90 o basalto 95
400.0116.0	**Piano di lavoro in Corian®** 12 o 30 mm di spessore, disponibile con o senza lavabo Ø 325 mm. **Colori:** Glacier White, Dusk (Chiaro) o Midnight (Scuro)	**400.0125.0** 	**Piano scrittura e per microscopio** spessore 28 mm, profondità fino a 600 mm, completo di listello frontale, per montaggio tra due armadi, con due supporti angolari e canalina per cavi. **Colori Select:** bianco 65, manhattan 75 o antracite scuro 80	**400.0127.0** 	**Piano scrittura e per microscopio** spessore 15 mm, profondità fino a 600 mm, completo di listello frontale, per montaggio tra due armadi, con due supporti angolari e canalina per cavi. **Color SolidColor:** grigio chiaro 90 o basalto 95
400.0129.0 	**Piano scrittura e per microscopio** spessore 30 mm, profondità fino a 600 mm, completo di listello frontale, per montaggio tra due armadi, con due supporti angolari e canalina per cavi. **Color SolidColor:** grigio chiaro 90 o basalto 95	**400.0140.0**	**Foratura per passaggio cavo Ø 80 mm** Posizionabile a destra o a sinistra del piano scrittoio	**400.0141.0** 	**Piastra passaggio cavo Ø 80 mm** in metallo, cromato opaco
400.0150.0 	**Profilo angolare parete Top-Line** ca. 15 x 15 mm, lunghezza 2500 o 5000 mm, superficie di alluminio, aspetto acciaio inox o bianco	**400.0151.0**	**Kit terminali Top-Line** Colore nero (2 terminali sinistri 2 destri, 2 angolari esterni, 2 angolari interni 135°, 3 angolari interni 90°)	**400.0160.0**	**Profilo luminoso a LED 50 x 14 mm** in acrile bianco opale di alta qualità, dotazione rosso/verde/blu (diverse tonalità di colore). Profilo luminoso a LED (rvb) montato sotto il bordo anteriore del piano di lavoro. Fornitura completa di alimentatore, variatore, cavo e spina prezzo per ogni metro iniziato.
400.0202.0 	**Lavabo sottopiano rotondo in ceramica** color bianco, Ø interno 375 mm, senza foro troppo pieno, scarico Ø 80 mm, senza piastra integrata per rubinetto.	**400.0203.0** 	**Lavabo sottopiano rotondo in acciaio cromo-nichel** Ø interno 345 mm, senza foro troppo pieno, scarico Ø 50 mm, senza piastra integrata per rubinetto.	**400.0212.0**	**Piletta lavabo** non chiudibile
400.0211.0	**Piletta lavabo** non chiudibile				

conzentrum®plus
Accessori per
Sistemi componibili pensili a parete, senza zoccolino

Modello n.	Descrizione	Modello n.	Descrizione	Modello n.	Descrizione
400.0205.0 	**Rubinetto miscelatore monoleva** cromato, per alta pressione	**400.0206.0** 	**Rubinetto miscelatore monoleva** cromato, per bassa pressione	**400.0207.0** 	**Rubinetto miscelatore monoleva con sensore IR** cromato, per alta pressione
400.0208.0 	**Rubinetto miscelatore monoleva con sensore IR** cromato, per bassa pressione	**400.0307.0**	**Profilo angolare** per il fissaggio di piani di lavoro e piano scrittura e per microscopio, verniciatura a polveri secondo colore del corpo	**400.0308.0** 	**Mensola** per il fissaggio di ripiani a parete, verniciata a polveri secondo colore del corpo
400.0401.0 	**Set Schmitz** orientabile e regolabile in altezza in qualunque posizione, fissato sul lato destro o sinistro dell'armadietto piano superiore in ABS*, color grigio argentato, con 1 superficie di appoggio in acciaio cromo-nichel, 3 vasetti in vetro con coperchio e 4 contenitori alti in acciaio cromo-nichel, per strumenti, farmaci, materiale monouso ecc. Questo modello è disponibile solo in combinazione con armadi conzentrum.	**400.0404.0**	**Finitura in silicone per piani di appoggio** 380 x 200 mm (lungh x largh) per set Schmitz 400.0401.0	**400.0402.0**	**Dispositivo scalda strumenti CE/93/42/MD** per cassetti tipo 6 D. Regolazione e controllo della temperatura tramite display, regolabile fino a max. 40° , per strumenti (ex. specula). Tensione di rete 230 V, assorbimento medio 20 Watt, cavo con spina, lungh. circa 5 m.
401.0450.0	**Coperchio** 325 x 265 mm, in acciaio inox, per la chiusura del contenitore in acciaio inox da 12 litri durante il trasporto.	**401.0451.0**	**Coperchio** 297 x 204 mm, in plastica, per la chiusura del contenitore da 18 o 20 l in plastica durante il trasporto.	**400.0505.0** 	**Vassoio per cassetti** 498 x 376 x 55 mm (largh x prof x alt), a doppia fila, per cassetti tipo 6 D, non assemblato, telaio in alluminio elossidato, composto da n. 1 divisorio longitudinale in SAN** e da n.2 divisori trasversali in SAN**.
400.0506.0 	**Vassoio per cassetti** 498 x 376 x 35 mm (largh x prof x alt), a doppia fila, per cassetti tipo 6 B, non assemblato, telaio in alluminio elossidato, composto da n. 1 divisorio longitudinale in SAN** e da n.2 divisori trasversali in SAN**.	**400.0507.0** 	**Vassoio per cassetti** 498 x 376 x 55 mm (largh x prof x alt), a tripla fila, per cassetti tipo 6 D, non assemblato, telaio in alluminio elossidato, composto da n. 2 divisori longitudinali in SAN**.	**400.0508.0** 	**Vassoio per cassetti** 498 x 376 x 35 mm (largh x prof x alt), a tripla fila, per cassetti tipo 6 B, non assemblato, telaio in alluminio elossidato, composto da n. 2 divisori longitudinali in SAN**.

***ABS** = acrilonitrile butadiene stirene
****SAN** = copolimero acrilonitrile-stirene

Sistemi componibili pensili a parete, senza zoccolino
Descrizione di modelli e materiali

Dimensioni
Larghezza del corpo: 600 mm
Profondità del corpo con frontale: 460 mm
Altezza del corpo: 650 mm

Struttura armadi
Struttura autoportante a sandwich in lamiera di acciaio a zincatura e fosfatazione elettrolitica, a doppia parete. Parete posteriore singola. Insonorizzato e isolato termicamente, ad alta resistenza, con superfici lisce sia interne che esterne.

Frontale cassetti
Parte frontale in lamiera di acciaio a zincatura e fosfatazione elettrolitica, sostituibile, con bordi e spigoli arrotondati, insonorizzata e isolata termicamente, guarnizione in silicone sull'intero perimetro.

Cassetti
Cassetti in lamiera di acciaio a zincatura e fosfatazione elettrolitica, verniciati a polveri alluminio brillante RAL 9006. Con guide rivestite ed insonorizzate, completamente estraibili, chiusura automatica con sistema Air-matic. Elevata capacità, estrazione dei cassetti senza attrezzi. Carico di lavoro sicuro: 20 kg.

Dimensioni interne
(dimensioni utili largh. x alt. x prof.):
Tipo 6 B 504 x 51 x 381 mm
Tipo 6 D 504 x 126 x 381 mm
Tipo 6 G 504 x 276 x 381 mm

Maniglie a staffa
Disponibili a forma di semiluna oppure ad angoli in lega di zinco, distanza fra i fori 192 mm. La superficie è resistente alle sostanze chimiche, facili da pulire e disinfettare. Cromato opaco o con verniciatura a polveri poliesteriche in tinta con il frontale o in colori diversi come da scheda colori.

Piano di lavoro Select
Supporto piano in materiale di alta qualità E1, spessore 28 mm, superficie e spigoli frontali e laterali con pannello in laminato plastico di spessore 0,7 mm, spigolo anteriore quadrato.
Spigolo inferiore e posteriore con rivestimento idrorepellente. Max. lunghezza del piano: 4100 mm. Superficie resistente alle sostanze alcaline diluite.
Colori del piano a scelta: bianco 65, manhattan 75, o grigio antracite scuro 80

Piano di lavoro SolidColor
Supporto piano in materiale di alta qualità E1, spessore 16 oppure 30 mm, superficie, parte inferiore, spigoli frontali e laterali con SolidColor colorato da 1,2 mm, spigolo anteriore quadrato.
Spigolo posteriore con rivestimento idrorepellente. Max. lunghezza del piano: 4100 mm. Superficie resistente alle sostanze alcaline diluite.
Colori del piano a scelta: grigio chiaro 90 o basalto 95.

Piano di lavoro Corian®
Spessore 12 o 30 mm, con o senza lavabo Ø 325 mm.
Colori a scelta: Glacier White, Dusk (chiaro) o Midnight (scuro)

Lavabo
Lavabo in ceramica o in acciaio inox, fissati ermeticamente a livello della superficie del piano e incollati senza giunture con collanti impermeabili.

Profilo luminoso a led rvb (rosso verde blu)
50 x 14 mm (larghezza x altezza).
Il profilo, in acrile bianco opale di alta qualità, viene montato tra lo spigolo anteriore del piano di lavoro e l'armadio sottostante, con una leggera rientranza. La zona posteriore del piano di lavoro viene sollevata dal profilo luminoso per la sua altezza. Alimentazione a basso voltaggio (12 V).
Grazie ai LED rvb, oltre all'illuminazione di colore bianco, tramite un comando a distanza è possibile ottenere combinazioni di colore differenti mischiando rosso, verde e blu.

Verniciatura
Verniciatura a polveri poliesteriche di alta qualità, superficie lucida antiurto e antigraffio, facile da pulire, a prova di disinfettanti e agli agenti atmosferici.

Vernici di serie per il corpo
bianco grigiastro RAL 9002 o
alluminio brillante RAL 9006 o
alluminio grigiastro RAL 9007.

Verniciatura del corpo secondo la scheda dei colori a pagina 70 con sovrapprezzo:
Armadi n. 400.0801.0

Per i frontali dei cassetti e le maniglie senza sovrapprezzo tonalità di colore a scelta dalla scheda colori a pagina 70.

Su richiesta altre vernici speciali RAL.

Installazione
Costi di installazione forniti nel preventivo dell'unità.
Dotazione completa di tasselli con vite. Informazioni più dettagliate su richiesta.

Indicazioni per l'ordine:
Sono richiesti i seguenti dati:

Piano di lavoro Select: bianco 65, manhattan 75 o antracite scuro 80
o
Piano di lavoro SolidColor:
grigio chiaro 90 o basalto 95
o
Piano di lavoro Corian®: Glacier White, Dusk (chiaro) o Midnight (scuro)

Corpo:
RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007
(di serie) oppure colori a scelta dalla gamma colori dietro sovrapprezzo

Frontali: colori a scelta dalla gamma colori

Maniglie a staffa a forma di semiluna
a scelta dalla gamma colori oppure
cromato opaco
Maniglie a staffa ad angoli:
a scelta dalla gamma colori oppure
cromato opaco

Orbit
Il concetto modulare per trattamenti e smaltimento dei rifiuti per l'ambulatorio ginecologico e proctologico

Colori come da figura
Moduli:
Corpo alluminio grigiastro RAL 9007
Parti frontali giallo segnale RAL 1003
Listello superiore fisso giallo segnale RAL 1003
Maniglie ad angoli cromate opache

Poltrona per ginecologia:
arco
Imbottitura giallo oro 86
Verniciatura alluminio grigiastro RAL 9007
Parti in plastica grigio argento

Sgabello girevole 222.2810.0
Imbottitura giallo oro 86
Verniciatura alluminio grigiastro RAL 9007

Orbit
Il concetto modulare per trattamenti e smaltimento dei rifiuti per l'ambulatorio ginecologico e proctologico

Con Orbit avete tutto sotto controllo:
Perché questo concetto di arredamento è stato sviluppato in stretta collaborazione con i ginecologi. Nella scelta erano prioritarie la funzionalità, la flessibilità e il prezzo.

Orbit è mobile:
Sono disponibili 10 moduli diversi tutti indipendenti e mobili che possono essere disposti secondo le esigenze del momento.

Iniziare con un investimento modesto:
Con il solo modulo per trattamenti è possibile far fronte al lavoro quotidiano d'ambulatorio.

Orbit risolve il problema dello smaltimento dei rifiuti:
E' possibile provvedere ad un facile smaltimento degli strumenti utilizzati e dei materiali impiegati grazie ad un modulo concepito appositamente.

Possibilità di continue integrazioni ed estrema adattabilità:
In qualsiasi momento è possibile integrare e modificare la disposizione dei moduli sul posto di lavoro. Ciò vale anche per il piano lavoro e il piano per microscopio. Anche in un ambiente già arredato è possibile integrare i moduli senza difficoltà.

Tutto a portata di mano:
Un accesso sicuro e rapido grazie alla disposizione chiara di strumenti e materiali. Flessibilità grazie alle ruote altamente scorrevoli montate sui moduli di distribuzione e smaltimento rifiuti, sul modulo dispenser e sul contenitore per rifiuti residui.

Alta qualità fin dall'inizio:
I prodotti Orbit sono costituiti da lamiere d'acciaio insonorizzate d'alta qualità. Il materiale è facile da pulire, rivestito con uno strato verniciato, con superficie lucida, resistente ai disinfettanti, agli urti e graffi così come ai raggi UV.

Colori come da figura
Moduli:
Corpo alluminio grigiastro RAL 9007
Parti frontali blu chiaro RAL 2606030
Listello superiore fisso blu chiaro RAL 2606030
Maniglie color blu zaffiro RAL 5003

Poltrona ginecologica:
arco
Imbottitura blu caraibico 82
Verniciatura alluminio grigiastro RAL 9007
Parti in plastica grigio argento

Orbit

1

2

3

4

5

5

1-3
Apertura motorizzata tramite pressione del piede sul frontale, chiusura meccanica. Con contenitore estraibile in acciaio inox da 12 l (per 5 l di fluidi) e contenitore in plastica per specula.

4-5
Piastra riscaldante integrata per specula metallici.

Regolazione e controllo della temperatura tramite display, regolabile fino a max. 40° C.

6

7

8

9

10

11

12

13

6
Semplice estrazione dei cassetti senza attrezzi.

7
Parti frontali facilmente smontabili per facilitare la pulizia.

8
Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata con tecnologia Airmatic. Guide dei cassetti rivestite. Completa estrazione del cassetto per la massima igiene.

9
I moduli per trattamenti sono dotati di copertura in plastica con bordo su tre lati.

10
Moduli scorrevoli grazie alle 4 ruote doppie Ø 50 mm, antistatiche. Protezione antiurto in plastica sui quattro lati.

11
Maniglie a staffa disponibili a forma di semiluna oppure ad angoli.

12
Modulo di smaltimento 427.0010.0
Apertura elettrica tramite sensore. Coperchio asportabile, contenitore in plastica da 20 l, estraibile.

13
Modulo di smaltimento 427.0020.0
Apertura del coperchio a pedale, con sistema di ammortizzamento, contenitore in plastica da 12 l, estraibile.

Combinazione unità postazione di lavoro conzentrum® e Orbit per ginecologia e proctologia

Colori come illustrato:
Moduli
Corpo e frontali bianco puro RAL 9010
Maniglie a staffa ad angoli, cromato opaco
Piano di lavoro Corian Glacier White con profilo luminoso
Poltrona per ginecologia: Imbottitura blu caraibico 82
Verniciatura bianco puro RAL 9010
Parti in plastica grigio argento

Orbit
Moduli per trattamenti e smaltimento, mobili

Modello n.		Descrizione
426.0010.0		**Modulo per trattamenti** Dimensioni: 625 x 760 x 530 mm (largh. x alt. x prof.) 2 cassetti tipo 6 D, 1 cassetto tipo 6 G. Possibilità di dotare entrambi i cassetti tipo 6 D con scalda-strumenti, considerare art. 401.0401.0 (scalda strumenti, non compreso).
426.0020.0		**Modulo per trattamenti** Dimensioni: 625 x 760 x 530 mm (largh. x alt. x prof.) 4 cassetti tipo 6 D. Possibilità di dotare entrambi i cassetti superiori tipo 6 D con scalda-strumenti, considerare art. 401.0401.0 (scalda strumenti, non compreso).
426.0030.0		**Modulo per trattamenti** Dimensioni: 625 x 760 x 530 mm (largh. x alt. x prof.) 2 cassetti tipo 6 B, 1 cassetto tipo 6 D, 1 cassetto tipo 6 G. Possibilità di aggiungere dispositivo scalda specula nel cassetto tipo 6 D, considerare art. 401.0401.0 (scalda strumenti, non compreso).
426.0040.0		**Modulo per trattamenti e smaltimento** Dimensioni: 625 x 760 x 530 mm (largh. x alt. x prof.) 2 cassetti tipo 6 B, 1 cassetto tipo 6 D, 1 cassetto di smaltimento, apertura motorizzata tramite pressione del piede sul frontale, chiusura meccanica. Con contenitore estraibile in acciaio inox da 12 l (per 5 l di fluidi), contenitore in plastica per specula (circa 15) e contenitore in plastica da 8 l per rifiuti. Possibilità di aggiungere dispositivo scalda specula nel cassetto superiore tipo 6 D, considerare art. N. 401.0401.0 (non compreso).

Modello n.		Descrizione
426.5010.0		**Modulo per trattamenti** Dimensioni: 625 x 995 x 530 mm (largh. x alt. x prof.) con piano superiore in ABS*, color grigio argentato, con kit di trattamento per posizionare strumenti, medicinali, materiale monouso ecc., 2 cassetti tipo 6 D, 1 cassetto tipo 6 G. Possibilità di dotare entrambi i cassetti tipo 6 D con scalda-strumenti, considerare art. 401.0401.0 (scalda strumenti, non compreso).
426.5020.0		**Modulo per trattamenti** Dimensioni: 625 x 995 x 530 mm (largh. x alt. x prof.) con piano superiore in ABS*, color grigio argentato, con kit di trattamento per posizionare strumenti, medicinali, materiale monouso ecc., 4 cassetti tipo 6 D. Possibilità di dotare entrambi i cassetti superiori tipo 6 D con scalda-strumenti, considerare art. 401.0401.0 (scalda strumenti, non compreso).
426.5030.0		**Modulo per trattamenti** Dimensioni: 625 x 995 x 530 mm (largh. x alt. x prof.) con piano superiore in ABS*, color grigio argentato, con kit di trattamento per posizionare strumenti, medicinali, materiale monouso ecc., 2 cassetti tipo 6 B, 1 cassetto tipo 6 D, 1 cassetto tipo 6 G. Possibilità di aggiungere dispositivo scalda specula nel cassetto tipo 6 D, considerare art. 401.0401.0 (scalda strumenti, non compreso).
426.5040.0		**Modulo per trattamento e smaltimento** Dimensioni: 625 x 995 x 530 mm (largh. x alt. x prof.)) con piano superiore in ABS*, color grigio argentato, con kit di trattamento per posizionare strumenti, medicinali, materiale monouso ecc., 1 cassetto tipo 6 B, 1 cassetto tipo 6 D, 1 cassetto di smaltimento, apertura motorizzata tramite pressione del piede sul frontale, chiusura meccanica, con contenitore estraibile in acciaio cromo-nichel da 12 l (per 5 l di fluidi), contenitore in plastica, per specula (circa 15) e contenitore in plastica da 8 l per rifiuti. Possibilità di aggiungere dispositivo scalda specula nel cassetto tipo 6 D, considerare art. 401.0401.0 (scalda strumenti, non compreso).
427.0010.0		**Modulo di smaltimento** Dimensioni: 365 x 565 x 465 (largh. x alt. x prof.) rivestimento base in ABS* color grigio argento, coperchio in plastica, di colore nero. Apertura elettrica tramite sensore. Coperchio asportabile, contenitore in plastica da 20 l, estraibile.
427.0020.0		**Modulo di smaltimento** Dimensioni: 220 x 425 x 410 mm (largh. x alt. x prof.) **senza ruote** con 4 piedini anti scivolamento, apertura del coperchio a pedale, con sistema di ammortizzamento, contenitore in plastica da 12 l, estraibile, telaio in lamiera di acciaio, color grigio argento.

***ABS** = acrilonitrile butadiene stirene

Orbit
Accessori per moduli per trattamento e smaltimento

Modello n.	Descrizione	Modello n.	Descrizione	Modello n.	Descrizione
401.0401.0	**Dispositivo scalda strumenti CE/93/42/MD** per cassetti tipo 6 D. Regolazione e controllo della temperatura tramite display, regolabile fino a max. 40° , per strumenti (ex. specula). Tensione di rete 230 V, assorbimento medio 20 Watt, cavo con spina, lungh. circa 5 m.	**401.0450.0**	**Coperchio** 325 x 265 mm, in acciaio inox, per la chiusura del contenitore in acciaio inox da 12 litri durante il trasporto.	**401.0451.0**	**Coperchio** 297 x 204 mm, in plastica, per la chiusura del contenitore da 18 o 20 l in plastica durante il trasporto.
401.0460.0 	**Contenitore per specula** in acciaio inox con maniglie, per 5 l di fluidi, per specula (circa 15), per modulo di smaltimento 427.0010.0.	**401.0461.0** 	**Contenitore per specula** in acciaio inox con maniglie, per 5 l di fluidi, per specula (circa 15), per modulo di smaltimento 427.0020.0.	**400.0505.0** 	**Vassoio per cassetti** 498 x 376 x 55 mm (largh x prof x alt), a doppia fila, per cassetti tipo 6 D, non assemblato, telaio in alluminio elossidato, composto da n. 1 divisorio longitudinale in SAN** e da n.2 divisori trasversali in SAN**.
400.0506.0 	**Vassoio per cassetti** 498 x 376 x 35 mm (largh x prof x alt), a doppia fila, per cassetti tipo 6 B, non assemblato, telaio in alluminio elossidato, composto da n. 1 divisorio longitudinale in SAN** e da n.2 divisori trasversali in SAN**.	**400.0507.0** 	**Vassoio per cassetti** 498 x 376 x 55 mm (largh x prof x alt), a tripla fila, per cassetti tipo 6 D, non assemblato, telaio in alluminio elossidato, composto da n. 2 divisori longitudinali in SAN**.	**400.0508.0** 	**Vassoio per cassetti** 498 x 376 x 35 mm (largh x prof x alt), a tripla fila, per cassetti tipo 6 B, non assemblato, telaio in alluminio elossidato, composto da n. 2 divisori longitudinali in SAN**.

****SAN** = copolimero acrilonitrile-stirene

Moduli per trattamento e smaltimento
Descrizione di modelli e materiali

Corpo
Struttura autoportante a sandwich in lamiera di acciaio a zincatura e fosfatazione elettrolitica, a doppia parete. Parete posteriore singola. Insonorizzato e isolato termicamente, ad alta resistenza, con superfici lisce sia interne che esterne.

Frontale cassetti
Parte frontale in lamiera di acciaio a zincatura e fosfatazione elettrolitica, sostituibile, con bordi e spigoli arrotondati, insonorizzata e isolata termicamente, guarnizione in silicone sull'intero perimetro.

Cassetti
Cassetti in lamiera di acciaio a zincatura e fosfatazione elettrolitica, verniciati a polveri alluminio brillante RAL 9006. Con guide rivestite ed insonorizzate, completamente estraibili, chiusura automatica con sistema Air-matic. Elevata capacità, estrazione dei cassetti senza attrezzi. Carico di lavoro sicuro: 20 kg.

Dimensioni interne
(dimensioni utili largh. x alt. x prof.):
Tipo 6 B 504 x 51 x 381 mm
Tipo 6 D 504 x 126 x 381 mm
Tipo 6 G 504 x 276 x 381 mm

Maniglie a staffa
Disponibili a forma di semiluna oppure ad angoli in lega di zinco, distanza fra i fori 192 mm. La superficie è resistente alle sostanze chimiche, facile da pulire e disinfettare. Cromato opaco o con verniciatura a polveri poliestericheche in tinta con il frontale o in colori diversi come da scheda colori.

Ruote
Moduli con 4 ruote piroettanti,
Ø 50 mm, antistatiche.
Profilo base ruote in ABS,
color grigio argentato.

Piano di lavoro
piano superiore in ABS senza giunture color grigio argentato, antigraffio, a prova di disinfettanti, profilo su 3 lati, lato inferiore sigillato.

Verniciatura
Verniciatura a polveri poliestericheche di alta qualità, superficie lucida antiurto e antigraffio facile da pulire, a prova di disinfettanti e agli agenti atmosferici.

Vernici di serie per il corpo
bianco grigiastro RAL 9002 o
alluminio brillante RAL 9006 o
alluminio grigiastro RAL 9007.

Verniciatura del corpo secondo la scheda dei colori a pagina 70 con sovrapprezzo:
n. 401.0801.0.

Per i frontali dei cassetti e le maniglie senza sovrapprezzo tonalità di colore a scelta dalla scheda colori a pagina 70.

Su richiesta altre vernici speciali RAL.

Indicazioni per l'ordine:
Sono richiesti i seguenti dati:

Piano di lavoro per moduli: grigio argentato

Corpo:
RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007
(di serie) oppure colori a scelta dalla gamma colori dietro sovrapprezzo

Frontali: colori a scelta dalla gamma colori

Maniglie a staffa a forma di semiluna
a scelta dalla gamma colori oppure
cromato opaco
Maniglie a staffa ad angoli:
a scelta dalla gamma colori oppure
cromato opaco

conzentrum®
Esempi e suggerimenti di progettazione

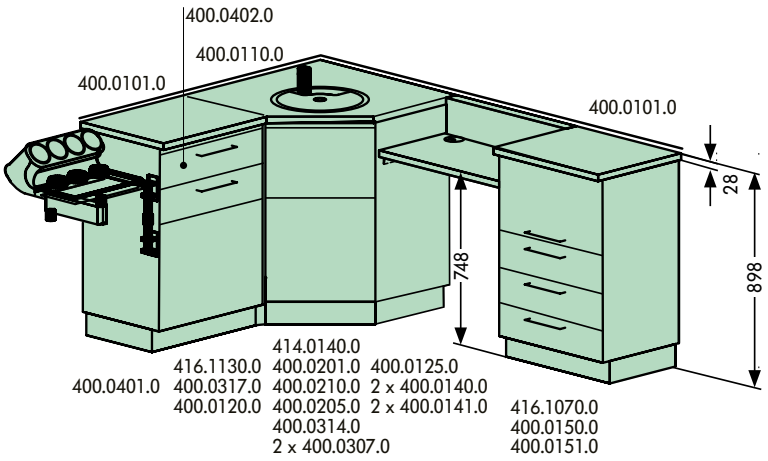

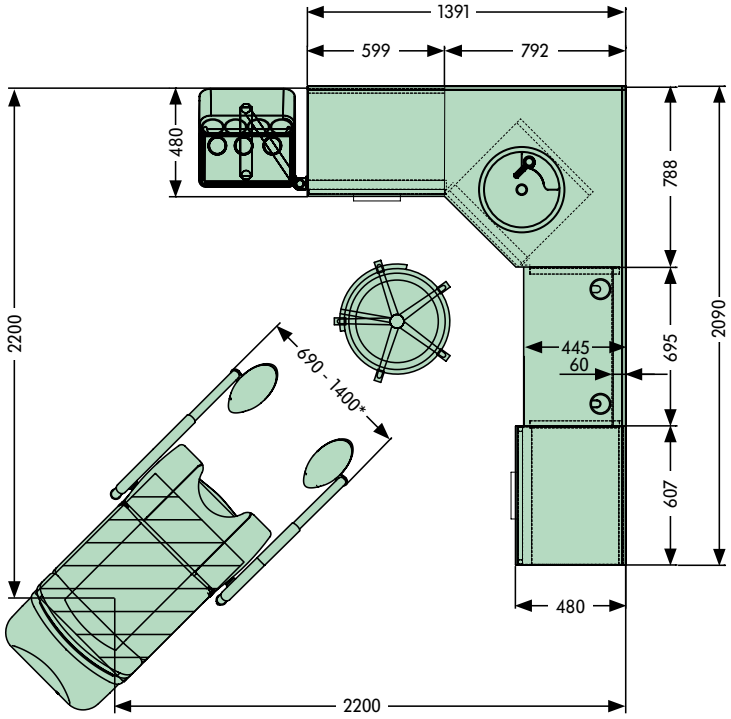

	Modello n.	Descrizione
1 pc.	**400.0401.0**	Set Schmitz
1 pc.	**416.1130.0**	Armadio per trattamenti e smaltimento
1 pc.	**400.0402.0**	Dispositivo scalda strumenti
1 pc.	**400.0317.0**	Parete per angoli 135°
1 pc.	**414.0140.0**	Armadio angolare per lavabo
1 pc.	**400.0314.0**	Parete per angoli 135°
0,70 m	**400.0125.0**	Piano scrittura e per microscopio
2 pc.	**400.0140.0**	Foratura per passaggio cavo
2 pc.	**400.0141.0**	Piastra passaggio
1 pc.	**416.1070.0**	Armadio per apparecchi
1,20 m	**400.0101.0**	Piano di lavoro Select
1 pc.	**400.0110.0**	Piano di lavoro
1 pc.	**400.0120.0**	Collegamento piani di lavoro
2 pc.	**400.0307.0**	Profilo angolare
1 pc.	**400.0201.0**	Lavabo sottopiano in ceramica
1 pc.	**400.0210.0**	Piletta lavabo
1 pc.	**400.0205.0**	Rubinetto miscelatore monoleva
5 m	**400.0150.0**	Profilo angolare parete
1 pc.	**400.0151.0**	Kit terminali

In caso di collegamento a terra il cavo deve trovarsi nell'area della superficie di appoggio di 575 x 1050 mm (zona tratteggiata).
All'interno di quest'area la poltrona ginecologica può essere spostata e posizionata secondo necessità.

*Misure esterne in posizione visita

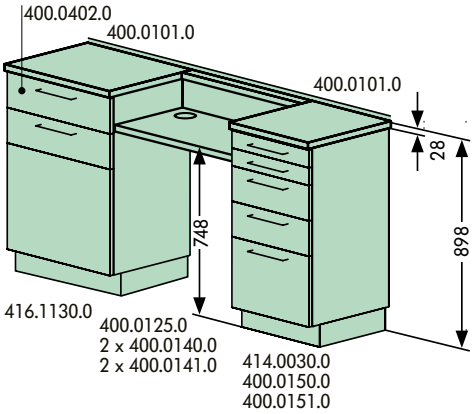

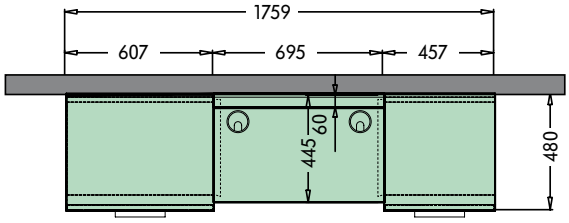

	Modello n.	Descrizione
1 pc.	**416.1130.0**	Armadio per trattamenti e smaltimento
1 pc.	**400.0402.0**	Dispositivo scalda strumenti
0,70 m	**400.0125.0**	Piano scrittura e per microscopio
2 pc.	**400.0140.0**	Foratura per passaggio cavo
2 pc.	**400.0141.0**	Piastra passaggio
1 pc.	**414.0030.0**	Armadio per trattamenti
1,05 m	**400.0101.0**	Piano di lavoro Select
2,50 m	**400.0150.0**	Profilo angolare parete
1 pc.	**400.0151.0**	Kit terminali

conzentrum®
Aiuti alla progettazione

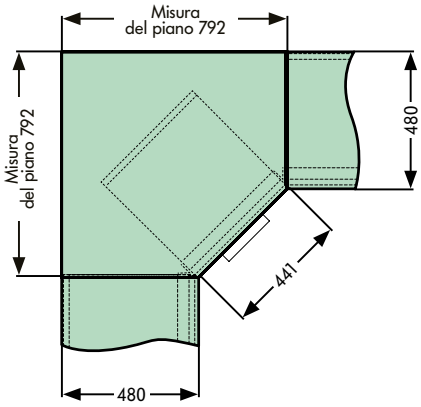

Soluzione ad angolo 135° con armadio di larghezza 450 mm, con pareti 400.0317.0 o 400.0314.0/400.0315.0

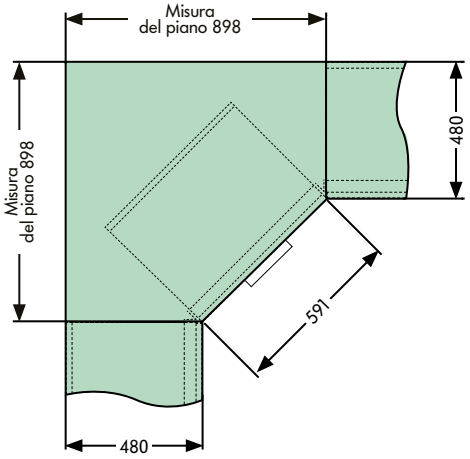

Soluzione ad angolo 135° con armadio di larghezza 600 mm, con pareti 400.0317.0 o 400.0314.0/400.0315.0

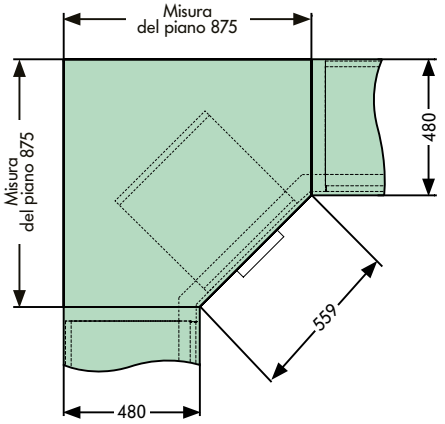

Soluzione ad angolo 135° con armadio di larghezza 450 mm, con pareti 400.0305.0

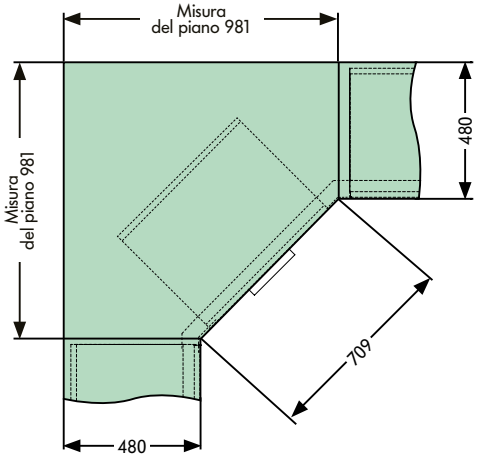

Soluzione ad angolo 135° con armadio di larghezza 600 mm, con pareti 400.0305.0



Soluzione ad angolo 90°, con parete 400.0306.0



Soluzione ad angolo 90°, con parete 400.0318.0

conzentrum®plus
Esempio e suggerimenti di progetto

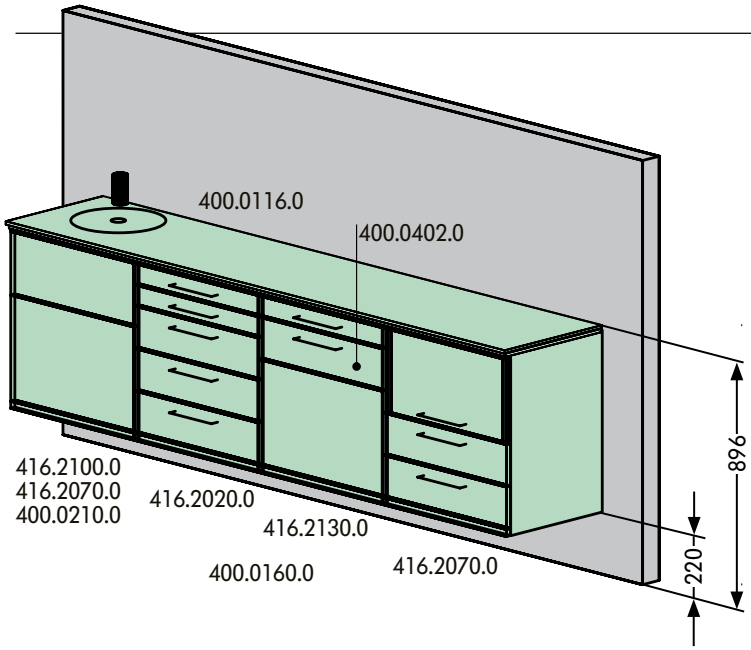

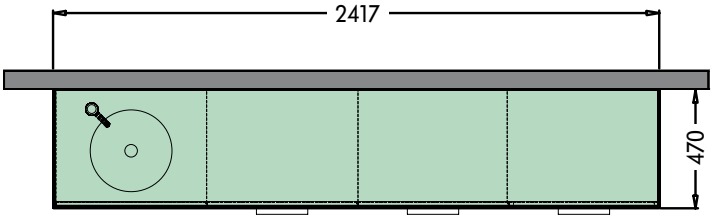

	Modello n.	Descrizione
1 pc.	**416.2100.0**	Armadio per lavabo
1 pc.	**416.2020.0**	Armadio per trattamenti
1 pc.	**416.2130.0**	Armadio per trattamenti e smaltimento
1 pc.	**400.0402.0**	Dispositivo scalda strumenti
1 pc.	**416.2070.0**	Armadio per apparecchi
2,42 m	**400.0116.0**	Piano di lavoro in Corian spessore 12 mm incl. lavabo sottopiano Ø 325 mm
1 pc.	**400.0210.0**	Piletta lavabo
1 pc.	**400.0207.0**	Rubinetto miscelatore monoleva con sensore IR
3,35 m	**400.0160.0**	Profilo luminoso a LED

Istruzioni per l'installazione

conzentrum®

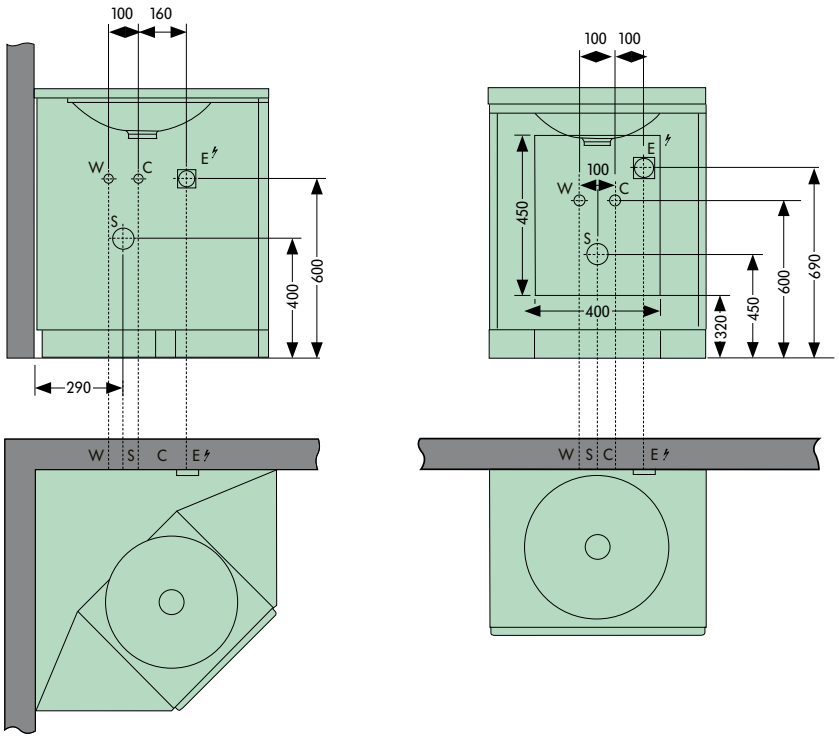

conzentrum®plus

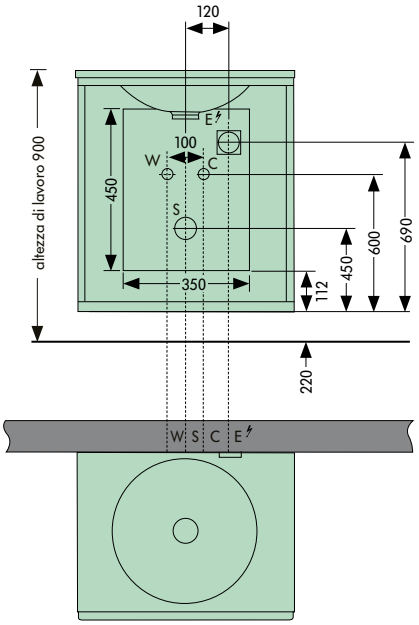

Soluzioni con scaldaacqua istantaneo

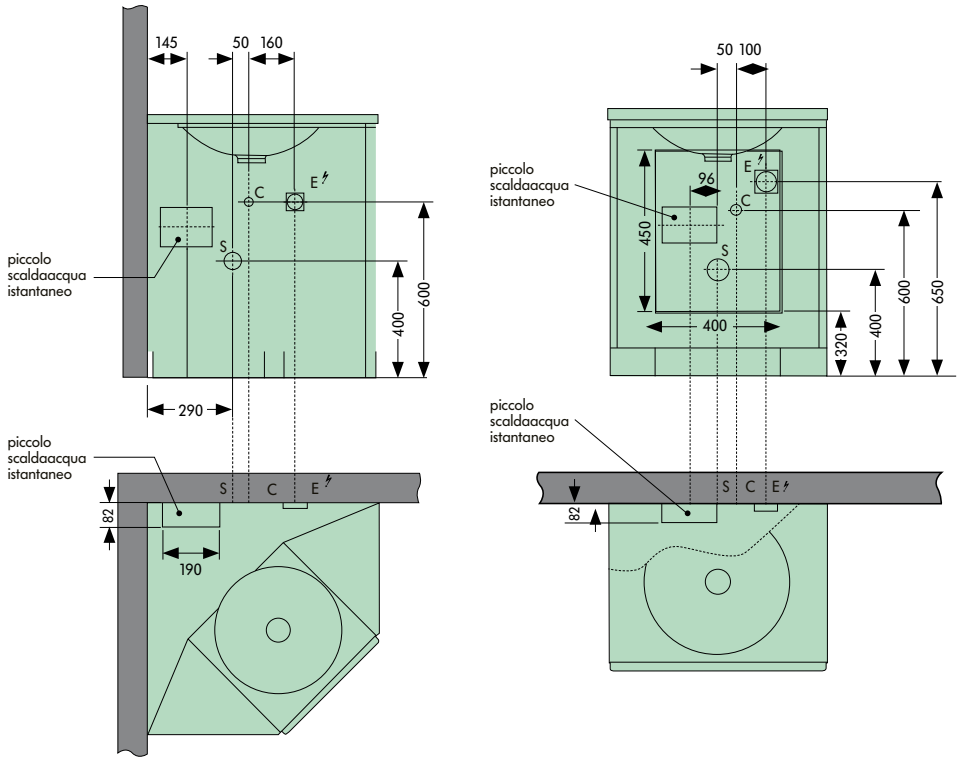

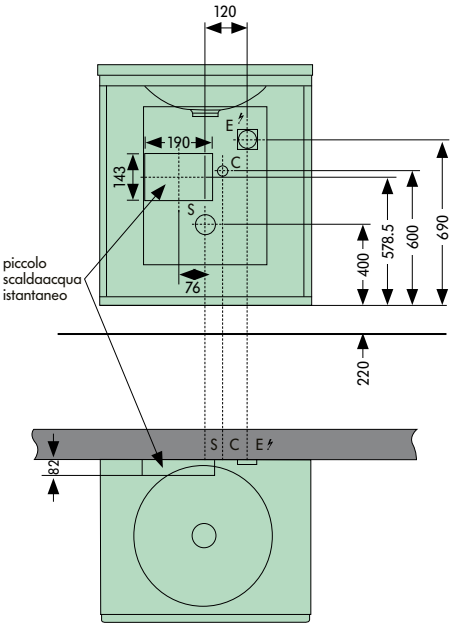

S = Attacco scarico acqua, diametro 40 mm
C = Attacco acqua fredda valvola ad angolo, ½"
W = Attacco acqua calda valvola ad angolo, ½"
E = Presa Schuko (con paraspruzzi)

Attenzione:
Quanto rappresentato è soltanto un esempio di installazione. La ditta Schmitz non è in alcun modo responsabile per le installazioni, che vanno effettuate in base alle caratteristiche logistiche ed ai prodotti ordinati.
L'installazione deve essere effettuata solo da personale specializzato e si devono rispettare le vigenti normative di sicurezza e di controllo.

Orbit
Esempi di progetto

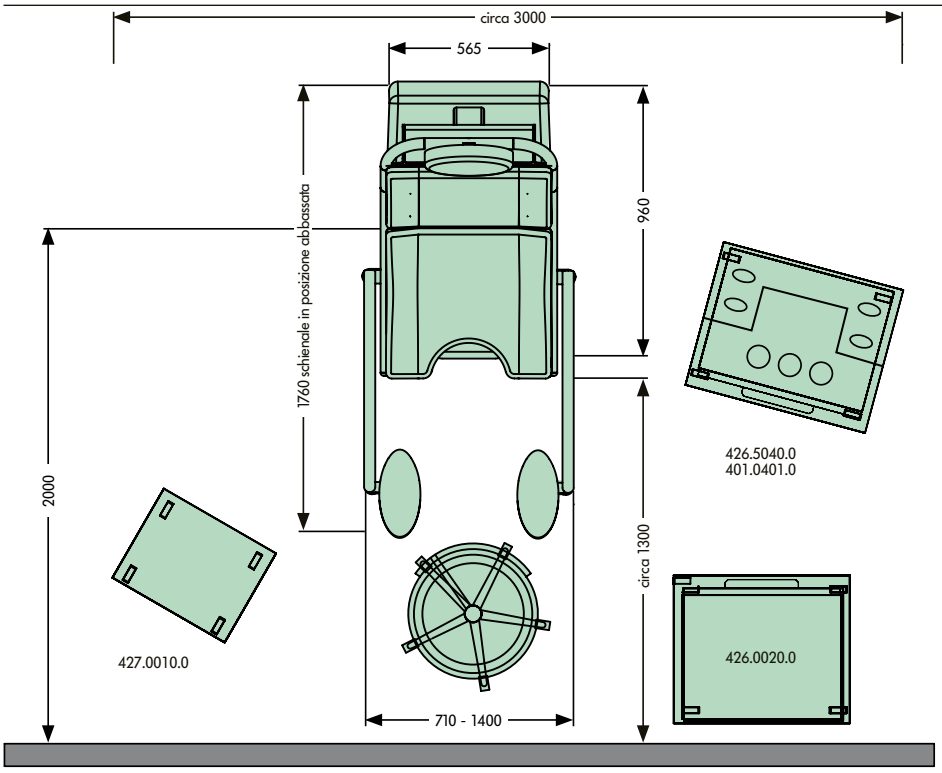

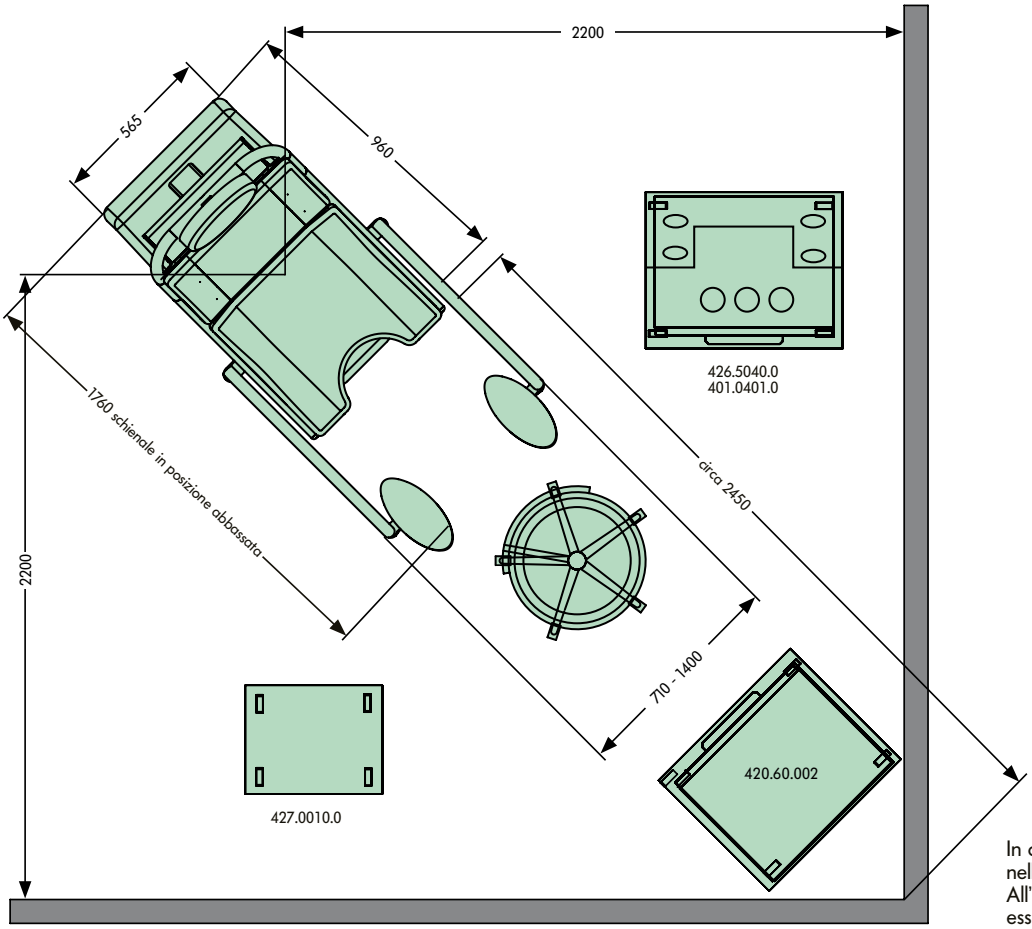

In caso di collegamento a terra il cavo deve trovarsi nell'area della superficie di appoggio di 960 x 565 mm. All'interno di quest'area la poltrona ginecologica può essere spostata e posizionata secondo necessità.

Colori per medi-matic® 115
Esempi di combinazioni

Gli esempi seguenti presentano solo una parte dei colori disponibili. Utilizzare il configuratore colore disponibile sulla nostra homepage per visualizzare ulteriori combinazioni.

blu caraibico 82
alluminio grigio RAL 9007

verde menta 80
verde abete RAL 1703020

rosso carminio 92
alluminio grigio RAL 9007

blu atlantico 83
alluminio grigio RAL 9007

Colori per arco
Esempi di combinazioni

blu caraibico 82
alluminio grigio RAL 9007

verde muschio 81
alluminio grigio RAL 9007

grigio argento 55
blu chiaro RAL 2606030

marrone naturale 93
beige sahara RAL 0607030

Colori per verniciature, rivestimenti in similpelle, coperture in plastica e piani di lavoro

Grazie alla vasta scelta di colori SCHMITZ potete creare la Vs. personale combinazione di tonalità per la Vs. attrezzatura. La nostra gamma colori vi mette a disposizione una scelta tra oltre 40 diverse tonalità che potranno soddisfare ogni vostro desiderio. Serio o allegro, classico o moderno, elegante o stravagante – potrete creare lo stile a voi più congeniale.

I vostri pazienti resteranno positivamente impressionati dalla vostra scelta.
Possiamo suggerirvi un giallo ottimista, un blu tranquillizzante o un verde rilassante – chiedeteci un consiglio!

Verniciature

bianco grigiastro RAL 9002

bianco puro RAL 9010

grigio alabastro RAL 0007500*

grigio luce RAL 7035

grigio antracite RAL 7016

nero intenso RAL 9005

alluminio brillante RAL 9006

alluminio grigiastro RAL 9007

giallo navone RAL 1009050*

giallo segnale RAL 1003

giallo arancione RAL 0506060*

avorio chiaro RAL 1015

beige sahara RAL 0607030*

marrone rame RAL 8004

rosa antico RAL 3014

lilla chiaro RAL 3108010*

verde giada RAL 1808010*

verde abete RAL 1703020*

verde limone RAL 1008060*

verde foglia RAL 1206050*

blu turchese RAL 5018

blu bianco RAL 2408015*

blu chiaro RAL 2606030*

blu zaffiro RAL 5003

* RAL sfumature

Consigliamo l'uso di:
Detersivo speciale per similpelle
Modello n. 2019878
flacone spray 500 ml
(confezioni da 3 flaconi)

Kit di pulizia per similpelle
Modello n. 2026973
un flacone spray 500 ml e una spazzola.

Informazioni dettagliate sulle procedure di pulizia e disinfezione del rivestimento sono riportate nelle istruzioni d'uso delle imbottiture.

Similpelle comfort

verde menta 80

verde muschio 81

blu caraibico 82

blu atlantico 83

bianco candido 84

bianco pergamena 85

giallo oro 86

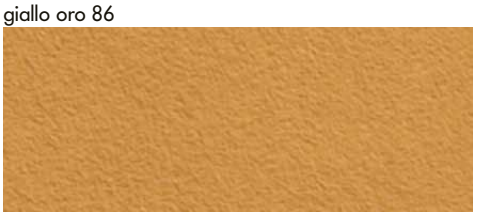
marrone tabacco 87

granito 89

grigio platino 90

grigio titanio 91

rosso carminio 92

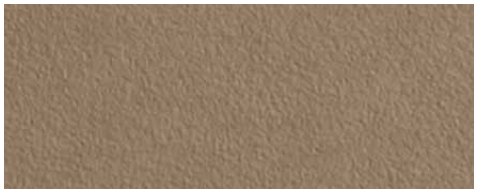
marrone naturale 93

Rivestimento in plastica

grigio argento

Piani di lavoro

SolidColor grigio chiaro 90

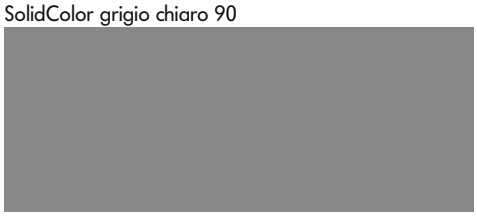
SolidColor basalto 95

Similpelle classic

bianco 53

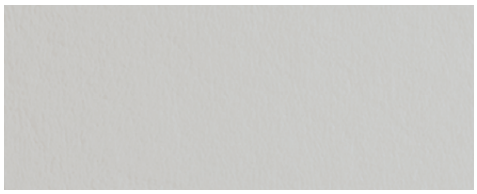
grigio argento 55

oceano 52

nero 57

Piani di lavoro

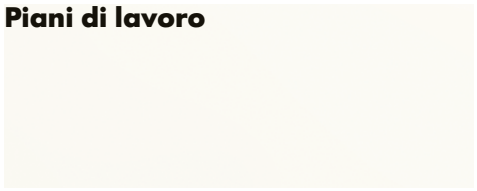
Select bianco 65

Select manhattan 75

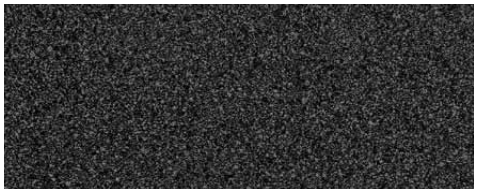
Select antracite scuro 80

SCHMITZ

Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
58734 Wickede (Ruhr)
C. P. 14 61
58739 Wickede (Ruhr)
Zum Ostenfeld 29
Germania
Tel. +49 (0)2377 84 0
Fax +49 (0)2377 84 135
www.schmitz-soehne.com
export@schmitz-soehne.de

Tutti i prodotti contrassegnati dal marchio CE, in combinazione con i nostri accessori, soddisfano i requisiti della Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici.

CE

Per le specifiche di destinazione d'utilizzo consultare le relative istruzioni allegate al prodotto!

Sede commerciale in Italia:
SCHMITZ ITALIA S.r.l.
Daniela Capeletti
Piazza Garibaldi 20
15076 Ovada (AL)
Tel. 01 43-8 03 50
Fax 01 43-83 42 53
cell 3 49-6 33 87 23
info@schmitz-italia.it
www.schmitz-italia.it

Stabilimenti in Svizzera:
SCHMITZ AG
Schloss-Strasse 67
8207 Schaffhausen
Tel. 0 52-6 43 25 05
Fax 0 52-6 43 26 91
schmitz-ag@bluewin.ch

SCHMITZ AG
François Poncet
Chemin du Bois 32
1020 Renens VD
Tel. 0 21-6 91 74 66
Fax 0 21-6 91 74 62
cell 0 79-2 12 83 34
schmitz-sa@bluewin.ch

/schmitz.soehne

Siamo certificati secondo EN ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2003 + AC:2009

Il programma completo Schmitz

Tavoli operatori OPX mobilis®
per sala operatoria e day-surgery: flessibilità ed affidabilità esemplari



DIAMOND
Il top di qualità fra i tavoli operatori



varimed®
I carrelli funzionali – i nostri esperti per il lavoro quotidiano in clinica

Accessori
per tavoli operatori DIAMOND e OPX mobilis®



STL 285, STS 282, STX 280
Barelle per trasporto pazienti in emergenza, pronto soccorso, terapia intensiva e radiologia



varimed®
Arredamento per sale operatorie e day-surgery

varimed®
Arredamento medico per visite e trattamenti

Partura®
Il letto da parto Schmitz comodo e sicuro – per un´ostetricia preventiva



Le nostre prestazioni si intendono franco fabbrica. Tutte le forniture sono effettuate attraverso i nostri partner autorizzati o succursali.
E' fatta riserva di apportare variazioni alla fabbricazione e alle misure, per motivi tecnici possono verificarsi lievi variazioni del colore.
I valori dimensionali e i pesi sono dati approssimativi. Prospetto Schmitz n. 75, 08.2013 I